




SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
2021 - 2022

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI



SU YALITIM ÜRÜNLERİ

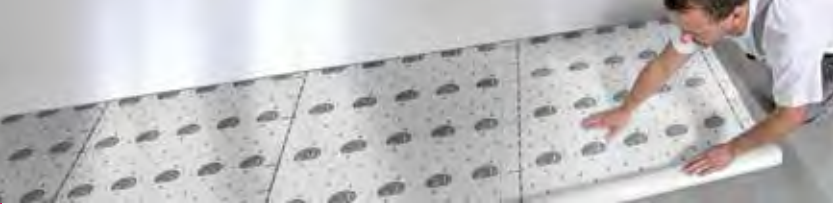

DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR



ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ



ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ



PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI



YAPI MALZEMELERİ



MÜKEMMELLİK DETAYLARDA GİZLİDİR

ARDEX'in özellikle Seramik Yapıştırıcıları, Derz Dolguları, Teknik ve Dekoratif Zeminler konusundaki özel ürünleri ile birlikte mükemmel uyum sağlayarak güvenilir, uzun ömürlü, hızlı ve kolay uygulanan sistem çözümleri sunar.

- Yüksek ürün kalitesi
- Mükemmel müşteri hizmeti
- Global ve uzun süreli bilgi dağarcığı
- Yenilikçi vizyonu

ile yapılarıdaki kalite seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor ve bunun için detaylı sistem çözümleri sunuyor.



ISLAK MEKAN ÇÖZÜMLERİ

| Sistem Kodu | Sistem Açılımı | Sayfa |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1015 | Islak Mekan Duvar ve Zeminlerinde Su Yalıtımı Üzerine Büyük Ebatlı Seramik Döşenmesi | 6 |
| 1102 | Duş, Banyo ve Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Lineer Duş Gideri Çözümü | 8 |
| 1001 | Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması | 10 |
| 15001 | GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Indor Tec ® FLEXBONE-VA Bozuk ya da Taze Şap Üzerine Seramik Uygulaması | 12 |
| 1012 | Islak Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması | 14 |
| 1016 | Kritik Zeminlerde Tadilat - Astarsız Tadilat Uygulaması | 16 |
| 2001 | ARDEX Havuz Sistemi - Sistem Kesiti Özeti | 18 |

DIŞ MEKAN ÇÖZÜMLERİ

| Sistem Kodu | Sistem Açılımı | Sayfa |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3001 | Balkon ve Bahçe Teraslarında - Seramik Uygulaması | 22 |
| 3005 | Sürme Su Yalıtımı - Balkon Detayı | 24 |
| 3004 | DIN 18195'e Göre - Çatı Terası Detayı | 26 |
| 3012 | Çatı Terası Su Gideri Detayı | 28 |
| 15003 | GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Balkon ve Teras Sistemi Uygulaması | 30 |
| 3013 | Dış Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması | 32 |
| 14001 | Bozuk ve Yapıştırıcı Kalıntıları İçeren Eski Yüzey Üzerine Merdiven Uygulaması | 34 |

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ

| Sistem Kodu | Sistem Açılımı | Sayfa |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1003 | İç Mekanlarda - Büyük Ebatlı Seramik Uygulaması | 38 |
| 1014 | Seramik Üstüne Seramik Uygulaması - Hızlı Uygulama | 40 |
| 1011 | İç Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması | 42 |
| 15001-A | GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - İndor Tec ® FLEXBONE -VA Bozuk ya da Taze Şap Üzerine Seramik Uygulaması - Su Yalıtımsız | 44 |
| 15002 | GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - İndor Tec ® FLEXBONE -2E İç Mekanlarda, Hava Geçirgenliği Özelliğine Sahip, Yüzer Sistem Ayırıcı Şilte | 46 |
| 7014 | Bozuk ve Yapıştırıcı Kalıntıları İçeren Eski Yüzey Üzerine Parke Uygulaması | 48 |
| 7019 | Universal Yapıştırıcı AF 2365 ile Elastik ve Tekstil Zemin Kaplama Uygulamaları | 50 |
| 7020 | Tekstil Kaplamaları için Sabitleme Uygulaması | 52 |
| 1017 | Kritik Zeminlerde Astarsız Tadilat - Parke veya Büyük Ebatlı Seramik Uygulaması | 54 |
| 1018 | Çeşitli Yaşam Mahallerinde Kritik Zeminlerde Tadilat | 56 |


ISLAK MEKAN ÇÖZÜMLERİ



1015

Islak Mekan Duvar ve Zeminlerinde
Su Yalıtımı Üzerine Büyük Ebatlı Seramik Döşenmesi


Sayfa 6

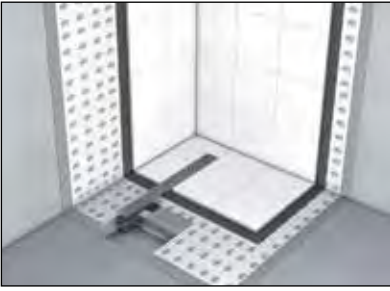

1102

Duş, Banyo ve Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi
Lineer Duş Gideri Çözümü


Sayfa 8

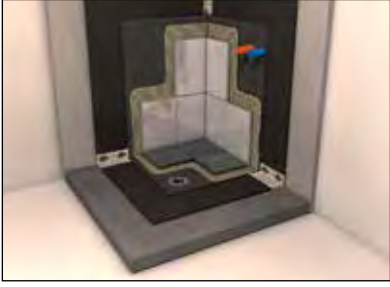

1001

Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi
Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması

Sayfa 10

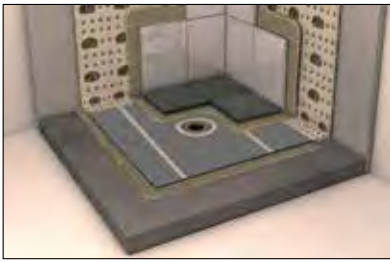

15001

GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Indor**Tec**[®] FLEXBONE-VA
Bozuk ya da Taze Şap Üzerine Seramik Uygulaması

Sayfa 12



1012

Islak Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması


Sayfa 14



1016

Kritik Zeminlerde Tadilat - Astarsız Tadilat Uygulaması

Sayfa 16

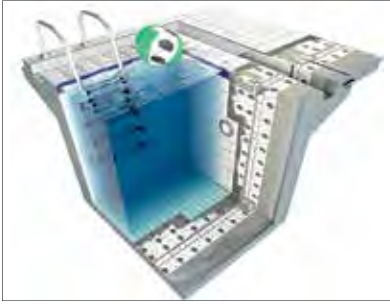

2001


ARDEX Havuz Sistemi - Sistem Kesiti Özeti

Sayfa 18

ISLAK MEKAN DUVAR VE ZEMİNLERİNDE Su Yalıtımı Üzerine Büyük Ebatlı Seramik Döşenmesi



1015

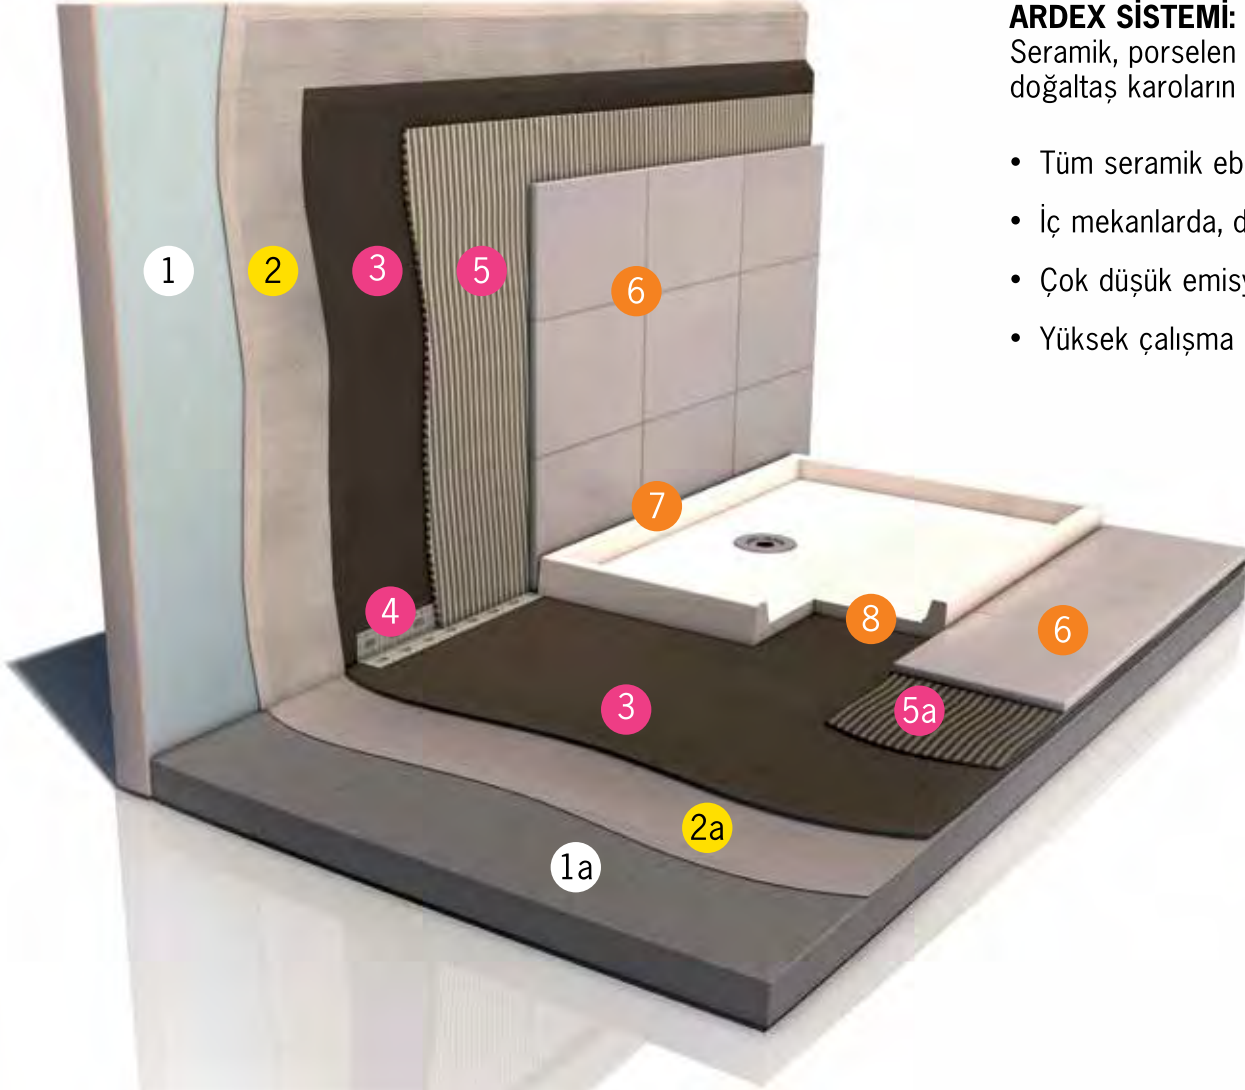

ARDEX SİSTEMİ:

Seramik, porselen seramik ve doğaltaş karoların döşenmesi için.

- Tüm seramik ebatları için
- İç mekanlarda, duvarda ve zeminde
- Çok düşük emisyonlu
- Yüksek çalışma rahatlığı

1 Duvar: **Tuğla veya Alçı Plaka**

1a Zemin: **Çimentolu Şap**

2 Duvar Astar: **ARDEX P51**

2a Zemin Astar: **ARDEX P51**

3 Duvar ve Zemin Su Yalıtımı:
ARDEX 8+9,
ARDEX 4+5,
ARDEX S1-K

4 Yalıtım Bantı/Köşe Bantı/Süzgeç Manşeti⁽¹⁾:
ARDEX SK 12,
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

5 Seramik Karo Yapıştırıcısı
ARDEX X 7 G MICROTEC

5a Zemin için Alternatif Yapıştırıcı
ARDEX FB 9 L

Doğaltaş ve Cam Mozaik için Alternatif Yapıştırıcı
ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽²⁾


6 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX,
ARDEX MG⁽³⁾,
ARDEX RG 12 1-6mm⁽⁵⁾

7 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE, ARDEX ST⁽⁴⁾

8 Duş Teknesi için Montaj Yapıştırıcısı
ARDEX CA 20 P

Astar**ARDEX P 51**

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozmayı engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilebilir (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51 - 3 birim hacim su) *Sarfiyat: Yakl. 150-300 gr/m²*

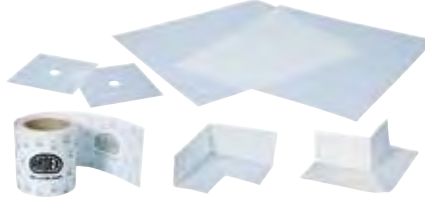Yalıtım Bantı / Köşe Bantı / Süzgeç Manşeti**ARDEX SK 12⁽¹⁾**

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

ARDEX SK - TRICOM Yalıtım Seti⁽¹⁾

Tesisat ve su gideri kenarları takviye manşetleri

Su Yalıtımı**ARDEX 8+9**

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama *Sarfiyat: 2 kat için yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg sıvı /m²*

**ARDEX 4+5**

Esnek, çift bileşenli *Sarfiyat: 2 kat için yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg sıvı /m²*

**ARDEX S1-K**

Esnek, tek bileşenli, kullanıma hazır, sadece iç meknlarda *Sarfiyat: 2 kat için yakl. 1,1 kg/m²*

Seramik Karo Yapıştırıcısı**ARDEX X 7 G MICROTEC**

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında *Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²*

**ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽²⁾**

Neme ve renge karşı çok hassas doğaltaş, mermer kaplamalar için. Hızlı kuruma (3 saat). Beyaz *Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²*

**ARDEX FB 9 L, Zemin**

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun *Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²*

Derz Dolgusu**ARDEX FG FLEX**

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

**ARDEX MG⁽³⁾**

Neme karşı hassas mermer ve doğaltaşlar için. Renk vermez. Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

**ARDEX RG 12 1-6mm⁽⁵⁾**

Kimyasal etkilere dayanıklı, renk değişimi yapmayan, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli epoksi derz dolgusu

Elastik Derz Silikonu ve Montaj Yapıştırıcısı**ARDEX SE**

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

**ARDEX ST⁽⁴⁾**

Doğaltaş derz silikonu, asit içermez, doğaltaş kaplamalara zarar vermez

**ARDEX CA 20 P**

Çok amaçlı montaj yapıştırıcısı. Çökme, çekme yapmaz. Elastik. Titreşimden etkilenmez

1) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Doğaltaşın arka yüzeyinde epoksi file var ise taşın arka yüzeyi ARDEX E 90 veya ARDEX 4 katkısı ilave edilmiş yapıştırıcı ile kombine yöntemi ile uygulanmalıdır.

3&4) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşın renk vermeyen ARDEX MG derz dolgusu ve ARDEX ST doğaltaş silikonu kullanılmalıdır.


5) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

DUŞ, BANYO VE ISLAK MEKANLARDA ARDEX Su Yalıtım Sistemi

Lineer Duş Gideri Çözümü



1102

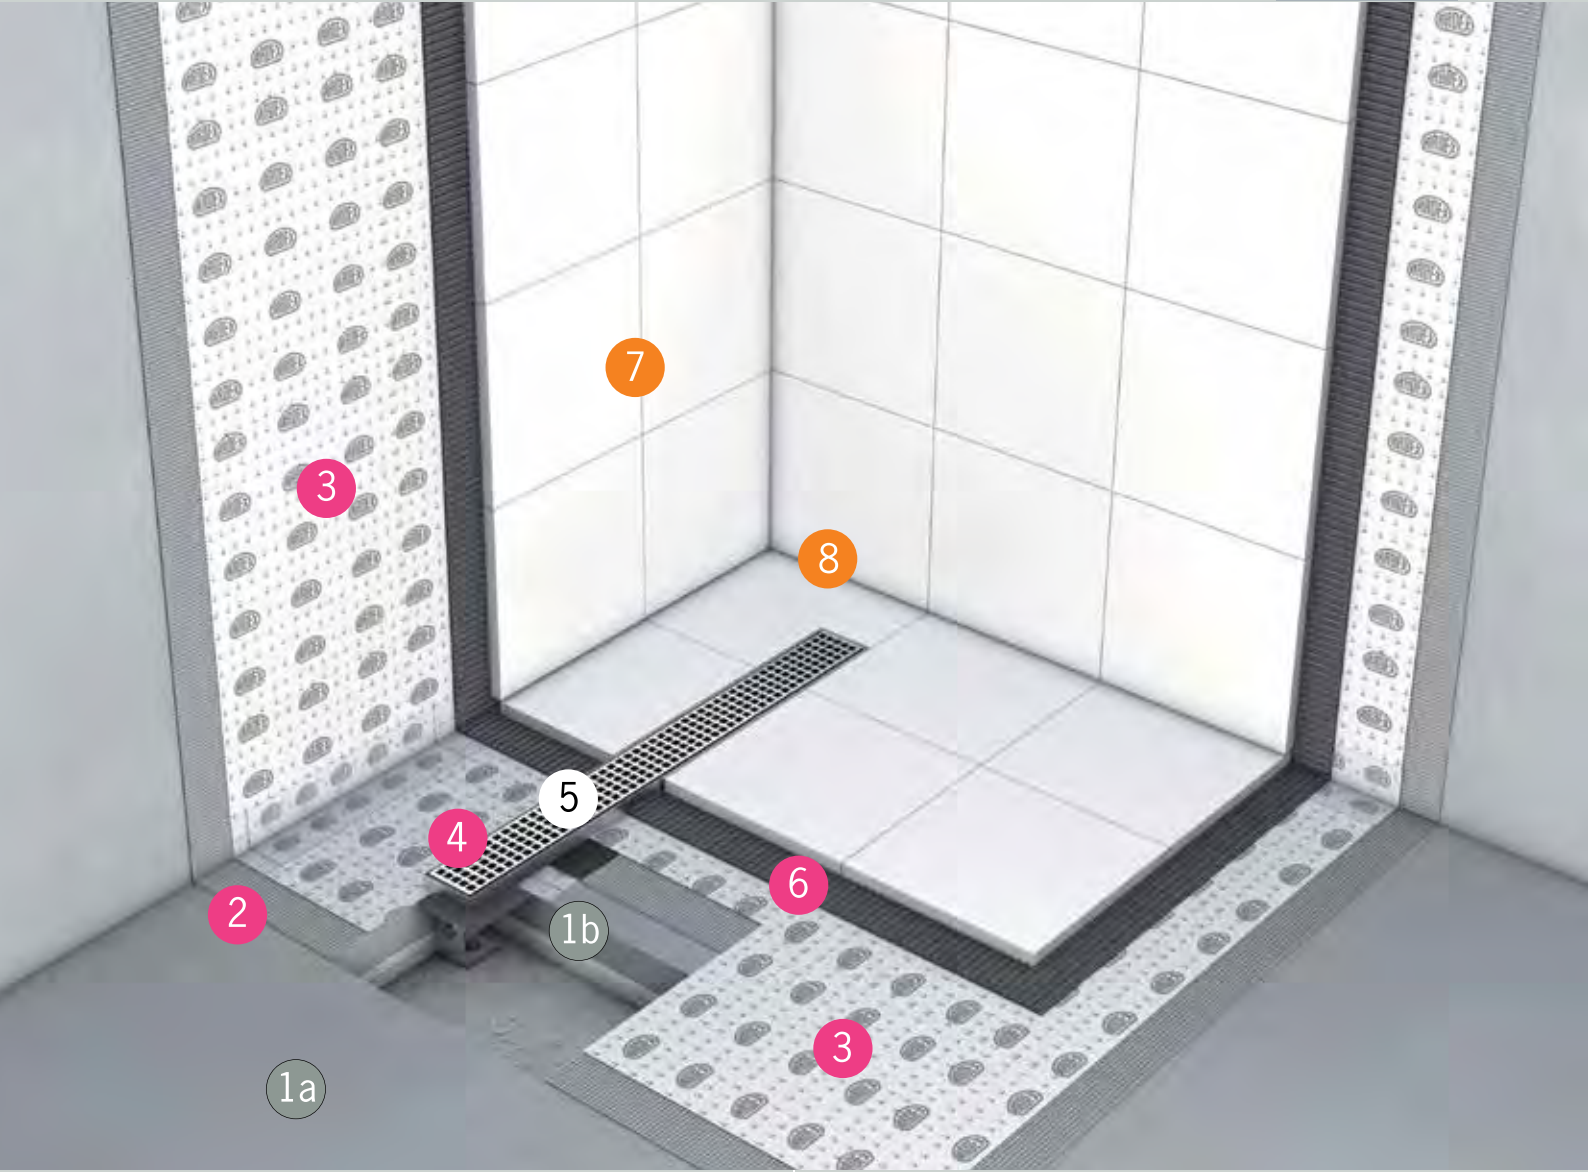

Tamir ve Tesviye Harcı:

1a **ARDEX A 38**

1b **ARDEX AR 300⁽¹⁾**

2 Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı:
ARDEX AR 300⁽¹⁾ ARDEX 8+9⁽²⁾

3 Esnek Su Yalıtımı Membranı:
ARDEX SK 100 W

4 Yalıtım Bantı/Köşe Bantı/Süzgeç Manşeti
**ARDEX SK 12,
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti**

5 Lineer Duş Gideri

6 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 5 T

7 Derz Dolgusu:
**ARDEX FG FLEX,
ARDEX RG 12 1-6mm⁽³⁾**

8 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

1102 Yalıtım Membranı ile Su Yalıtım Uygulaması, ETAG 022-2'ye uygun*

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300⁽¹⁾

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama

Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm



ARDEX A 38

Hızlı kuruyan ve nemini atan şap çimentosu. 4 saat sonra üzerine seramik kaplama, 2 gün sonra parke, PVC, halı döşeme uygulaması yapılabilir

Sarfiyat: Yakl 3,1 kg/m²-cm

Esnek Su Yalıtım Membranı



ARDEX SK 100 W

Yalıtım örtüsü, yüksek esneme kabiliyeti, uygulama sonrası seramik işlemine hemen başlama

Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı




ARDEX 8+9⁽²⁾

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama

Sarfiyat: Yaklaşık 1,6 kg toz + 1,2 kg sıvı /m²

Yalıtım Bantı / Köşe Bantı / Süzgeç Manşeti

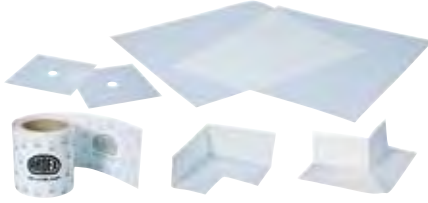

ARDEX SK 12

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

ARDEX SK - TRICOM Yalıtım Seti

Tesisat ve su gideri kenarları takviye manşetleri

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında

Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX X 5 T

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, TS EN 12004'e göre C2 TE, büyük ebatlı karolarda

Sarfiyat: Yakl. 3,2 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX RG 12 1-6mm⁽³⁾

Kimyasal etkilere dayanıklı, renk değişimi yapmayan, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli epoksi derz dolgusu

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.

2) ARDEX 8+9 Su Yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır


3) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

ISLAK MEKANLARDA ARDEX Su Yalıtım Sistemi

Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması



1001

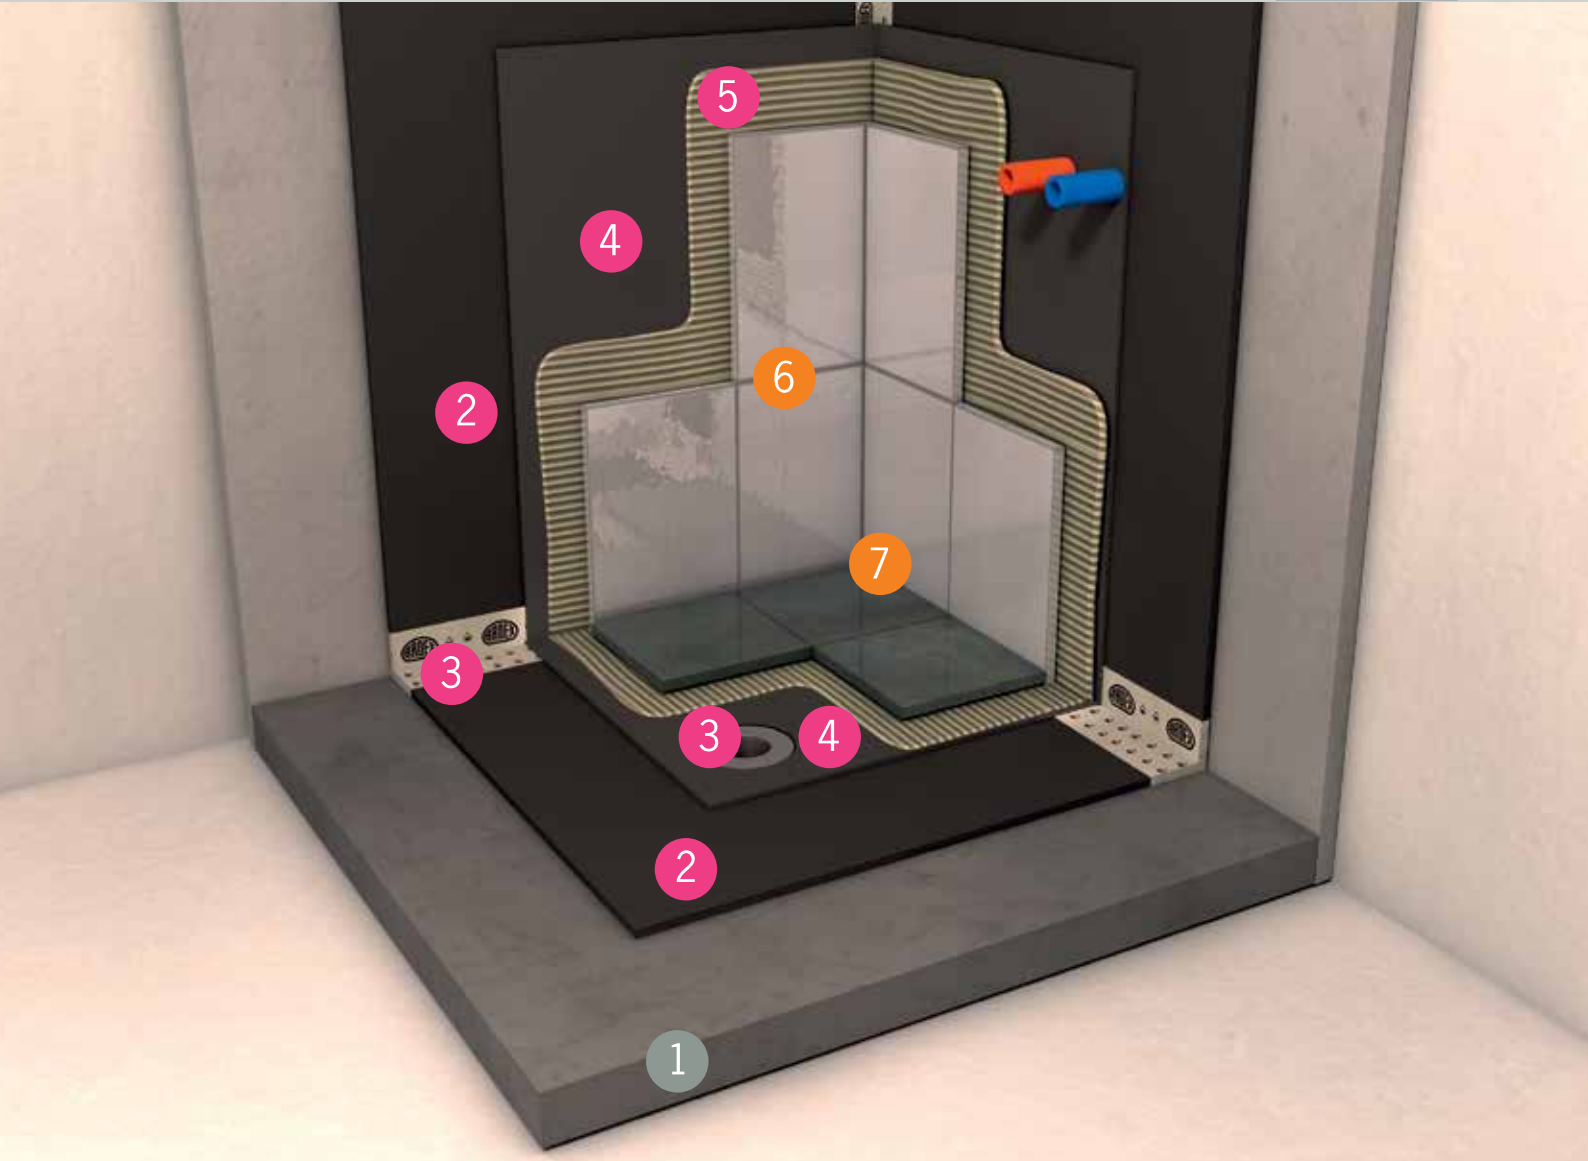

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX AR 300

2 Esnek Su Yalıtımı (1. Kat):
ARDEX 8 + 9, ARDEX 4 + 5, ARDEX S 1-K

3 Yalıtım Bantı/Köşe Bantı/Süzgeç Manşeti⁽¹⁾:
ARDEX SK 12,
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

4 Esnek Su Yalıtımı (2. Kat):
ARDEX 8 + 9, ARDEX 4 + 5, ARDEX S 1-K

5 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 5 T

6 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX,
ARDEX RG 12 1-6mm⁽²⁾

7 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

1001 Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması, EN 14891'e uygun.


Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Yalıtım Bantı / Köşe Bantı / Süzgeç Manşeti

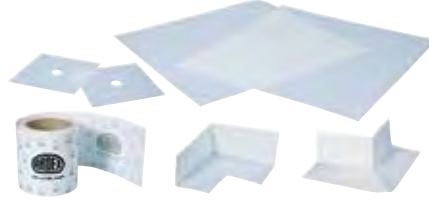

ARDEX SK 12 ⁽¹⁾

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

ARDEX SK - TRICOM Yalıtım Seti ⁽¹⁾

Tesisat ve su gideri kenarları takviye manşetleri

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg sıvı /m²



ARDEX 4+5

Esnek, çift bileşenli
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg sıvı /m²



ARDEX S1-K

Esnek, tek bileşenli, kullanıma hazır, sadece iç mekanlarda
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 1,1 kg/m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX X 5 T

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, TS EN 12004'e göre C2 TE, büyük ebatlı karolarda
Sarfiyat: Yakl. 3,2 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX RG 12 1-6mm ⁽²⁾

Kimyasal etkilere dayanıklı, renk değişimi yapmayan, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli epoksi derz dolgusu

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

2) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.


GUTJAHR SYSTEMTECHNIK

IndorTec® FLEXBONE-VA

Bozuk ya da Taze Şap Üzerine Seramik Uygulaması




15001

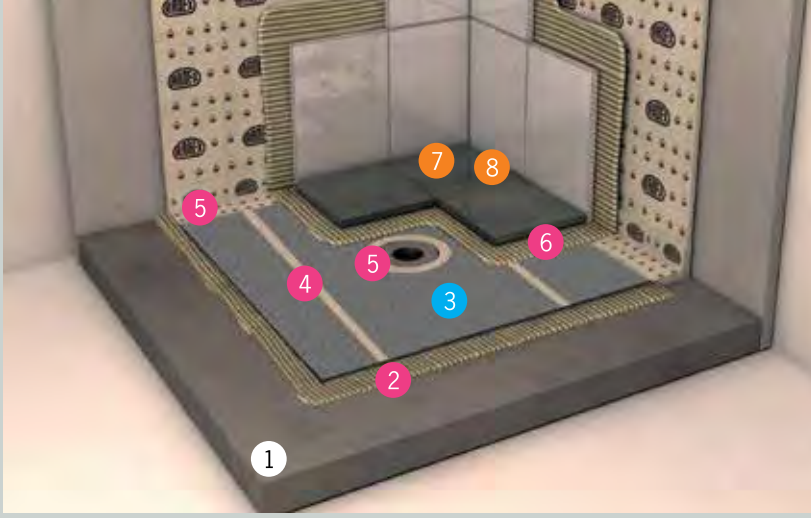

Taze, nemli şaplar, bozuk ve çatlak yüzeyler, seramik ve ahşap zeminler için ideal ayırım katmanıdır.

Büyük ebatlı seramik ve doğaltaşlar dahil her ebatta kaplama yapılmasına olanak sağlar.

Islak mekanlar için seramik karo altı yalıtım işlevi görür.

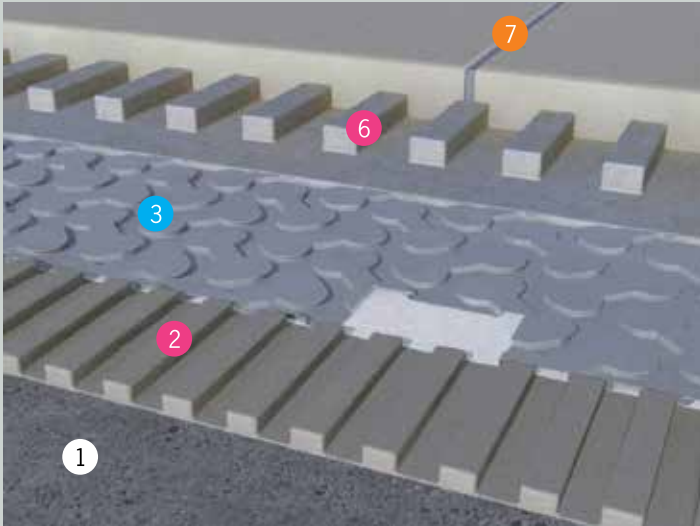

1 Bozuk, çatlak alt zemin, seramik, ahşap veya taze beton

2 Ayırıcı Şilte Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L

3 Seramik Altı Ayırıcı Şilte:
Indortec® Flexbone VA

4 Birleşim Derz Bandı:
ARDEX SK 12⁽¹⁾

5 Yalıtım Bantı/Köşe Bantı/Süzgeç Manşeti⁽¹⁾
ARDEX SK 12,
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

6 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L,
ARDEX X7G MICROTEC

7 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX,
ARDEX RG 12 1-6mm⁽²⁾

8 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX FB 9 L, Zemin


Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarfıyat: Yakl. 3,5 kg/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydurmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfıyat: Yakl. 3,0 kg/m²

Yalıtım Bantı / Köşe Bantı / Süzgeç Manşeti

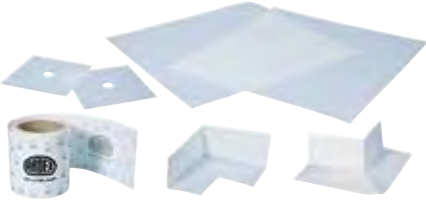

ARDEX SK 12 ⁽¹⁾

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

ARDEX SK - TRICOM Yalıtım Seti ⁽¹⁾

Tesisat ve su gideri kenarları takviye manşetleri

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX RG 12 1-6mm ⁽²⁾

Kimyasal etkilere dayanıklı, renk değişimi yapmayan, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli epoksi derz dolgusu

Elastik Derz Silikonu




ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

GUTJAHR SİSTEMİ



INDORTEC® FLEXBONE-VA AYIRICI ŞİLTE

Taze, nemli şaplar, bozuk, çatlak yüzeyler ve ahşap zeminler için ideal ayırım katmanıdır. EN 14891'e uygun seramik karo altı yalıtım işlevi görür

1) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

2) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

ISLAK MEKANLARDA Doğaltaş Uygulaması

İnce Yataklı Yapıştırma



1012



- 1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX AR 300
- 2 Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı:
ARDEX 8+9, ARDEX FB 9L (Zeminde)
- 3 Esnek Su Yalıtımı Membranı:
ARDEX SK 100 W
- 4a Yalıtım Bantı Yapıştırıcısı:
ARDEX 8+9
- 4b Yalıtım Bantı/Köşe Bantı/Süzgeç Manşeti:
**ARDEX SK 12,
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti**
- 5 Doğaltaş Yapıştırıcısı:
**ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽¹⁾,
ARDEX X 7 G MICROTEC**
- 6 Derz Dolgusu:
**ARDEX MG⁽²⁾,
ARDEX FG FLEX,
ARDEX RG 12 1-6mm⁽³⁾**
- 7 Doğaltaş Silikonu:
ARDEX ST
- 8 Porselen Duş Karosu Yapıştırıcısı
ARDEX FB 9L
- 9 Porselen Duş Karosu

1012 Yalıtım Membranı ile Su Yalıtım Uygulaması, ETAG 022-2'ye uygun*

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapııştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Esnek Su Yalıtım Membranı



ARDEX SK 100 W

Yalıtım örtüsü, yüksek esneme kabiliyeti, uygulama sonrası seramik işlemine hemen başlama


Su Yalıtımı



ARDEX 8+9

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama
Sarfiyat: Tek kat için yakl. 0,375 kg toz + 0,375 kg sıvı /m²

Yalıtım Bantı / Köşe Bantı / Süzgeç Manşeti

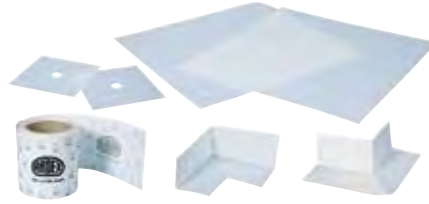

ARDEX SK 12

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

ARDEX SK - TRICOM Yalıtım Seti

Tesisat ve su gideri kenarları takviye manşetleri

Doğaltaş Yapıştırıcısı



ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı ⁽¹⁾

Neme ve renge karşı çok hassas doğaltaş, mermer kaplamalar için. Hızlı kuruma (3 saat). Beyaz
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX MG ⁽²⁾

Neme karşı hassas mermer ve doğaltaşlar için. Renk vermez. Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX RG 12 1-6mm ⁽³⁾

Kimyasal etkilere dayanıklı, renk değişimi yapmayan, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli epoksi derz dolgusu

Doğaltaş Silikonu



ARDEX ST

Doğaltaş derz silikonu, asit içermez, doğaltaş kaplamalara zarar vermez

1) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Doğaltaşın arka yüzeyinde epoksi file var ise taşın arka yüzeyi ARDEX E 90 veya ARDEX 4 katkısı ilave edilmiş yapıştırıcı ile kombine yöntemi ile uygulanmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşa renk vermeyen ARDEX MG kullanılmalıdır.

3) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

KRİTİK ZEMİNLERDE TADİLAT

Astarsız Tadilat Uygulaması



1016



1 Alt Zemin:
Eski Çimento Şap

2 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K60
veya
ARDEX P 51 Astar + ARDEX K 11 T

3 Su Yalıtımı Membranı Yapıştırıcısı
ARDEX 8+9 ⁽¹⁾

4a Esnek Su Yalıtım Membranı
ARDEX SK 100 W

4b Yalıtım Bantı
ARDEX SK 12

5 Seramik Karo Yapıştırıcısı
ARDEX FB 9L

6 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX
ARDEX RG 12 1-6mm⁽²⁾

7 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

8 Kaplama
Büyük Ebatlı Seramik

Astar



ARDEX P 51

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumu engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51 - 3 birim hacim su)

Sarfiyat: Sunta üzerine astar ve adrens artırıcı olarak 300 gr/m²

Yoğun ve düzgün yüzeyler için 200 gr/m²

Beton ve şapın gözeneklerini kapatmak için 150 gr/m²

Yüzeyin tozunu bağlamak için 50gr/m²

Zemin Tesviyesi



ARDEX K60

Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Lateks esaslı. Yüksek yapışma mukavemeti. 30 mm kalınlığa kadar tek seferde uygulanabilir

Sarfiyat: Yakl. 1,6 kg toz/m²-mm



ARDEX K 11 T

Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Tozuma yapmaz. 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. 1-10 mm arası uygulanabilir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir (25 N/mm²) *Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg/m²-mm*

Esnek Su Yalıtım Membranı



ARDEX SK 100 W

Yalıtım örtüsü, yüksek esneme kabiliyeti, uygulama sonrası seramik işlemine hemen başlama

Yalıtım Bantı



ARDEX SK 12

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı



ARDEX 8+9⁽¹⁾

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama

Sarfiyat: Tek kat için yakl. 0,375 kg toz + 0,375 kg sıvı /m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun

Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX RG 12 1-6mm⁽²⁾

Kimyasal etkilere dayanıklı, renk değişimi yapmayan, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli epoksi derz dolgusu

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) ARDEX 8+9 Su Yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır

2) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.


ARDEX HAVUZ SİSTEMİ

Sistem Kesiti Özeti

DETAYLI KESİTLER VE EK ÜRÜNLER İÇİN
ARDEX HAVUZ SİSTEMİ BROŞÜRÜNÜ İNCELEYİNİZ.



2001

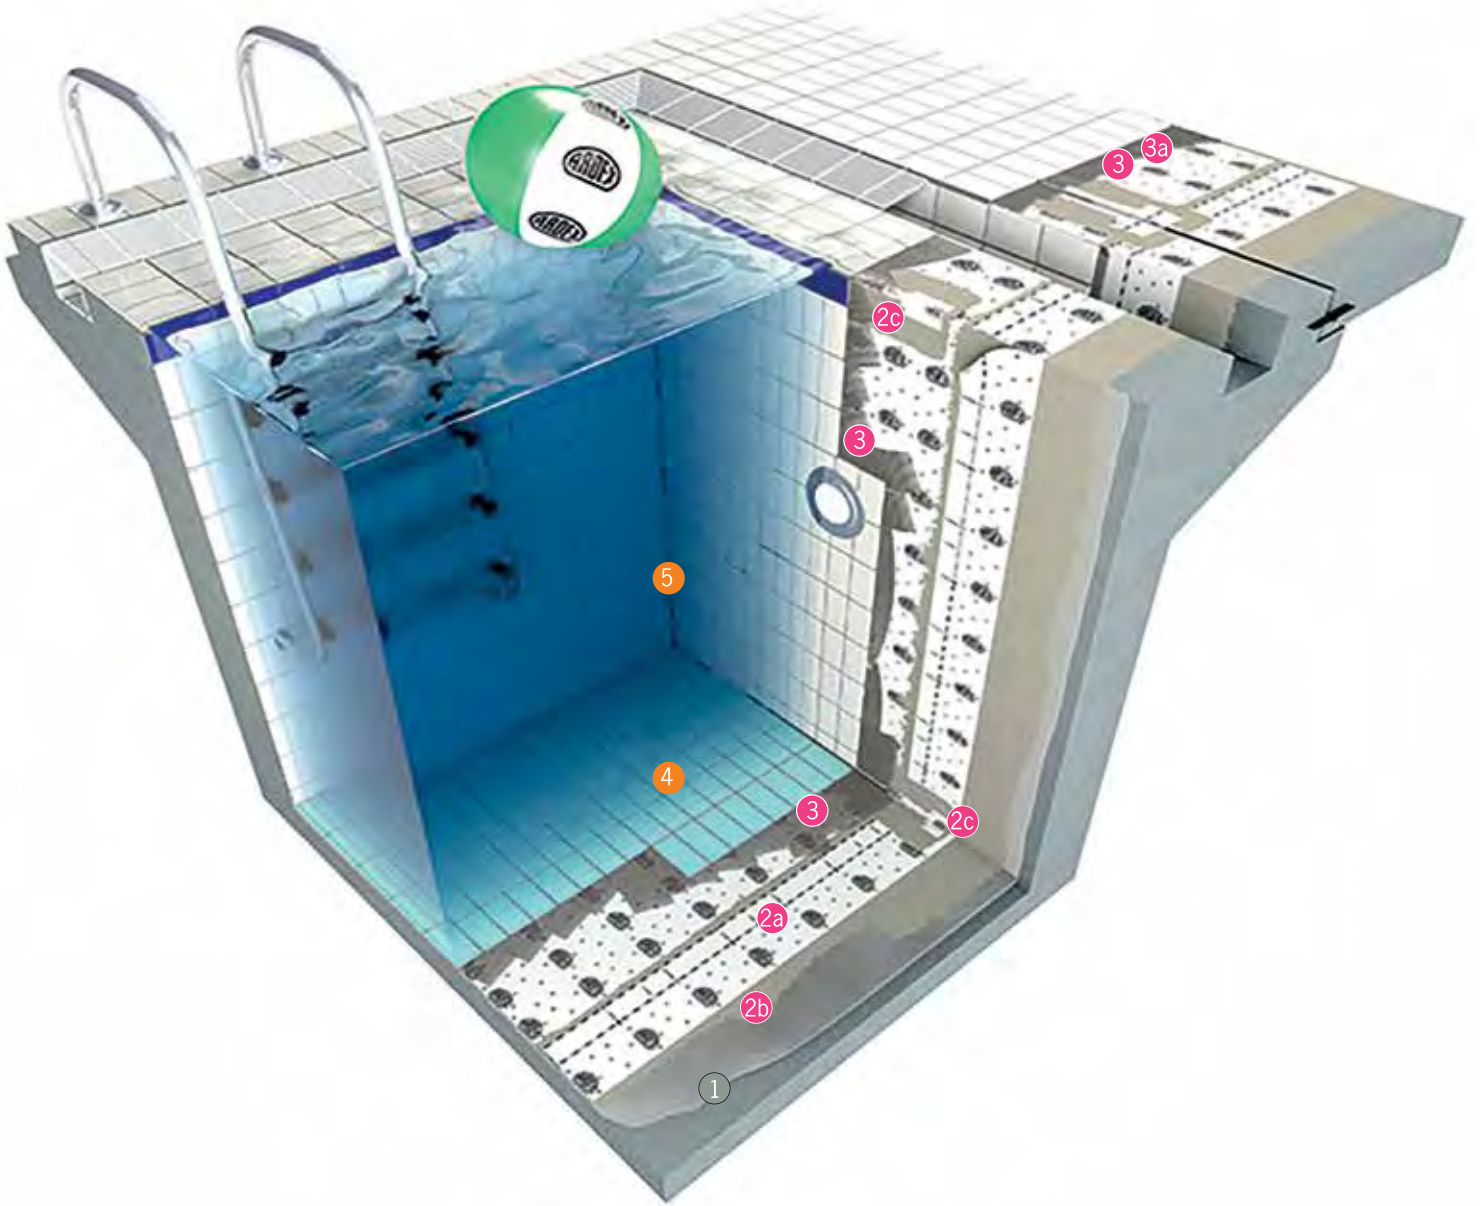

1 Alt Zemin Hazırlığı
ARDEX AR 300, ARDEX A 38

2a Esnek Su Yalıtım Membranı
ARDEX SK 100 W

2b Su Yalıtımı Membranı Yapıştırıcısı
ARDEX 8+9⁽¹⁾

2c Yalıtım Bantı
ARDEX SK 12

3 Seramik Karo Yapıştırıcısı
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 5 T

3a Doğaltaş yapıştırıcısı
ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽²⁾

4 Derz Dolgusu:
**ARDEX WA 2-15 mm,
ARDEX RG 12 1-6 mm**

5 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX A 38

Hızlı kuruyan ve nemini atan şap çimentosu. 4 saat sonra üzerine seramik kaplama, 2 gün sonra parke, PVC, halı döşeme uygulaması yapılabilir

Sarfiyat: Yakl 3,1 kg/m²-cm



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama

Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Esnek Su Yalıtım Membranı



ARDEX SK 100 W

Yalıtım örtüsü, yüksek esneme kabiliyeti, uygulama sonrası seramik işlemine hemen başlama

Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı



ARDEX 8+9⁽¹⁾

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama

Sarfiyat: Tek kat için yakl. 0,375 kg toz + 0,375 kg sıvı /m²

Yalıtım Bantı



ARDEX SK 12

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında

Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX X 5 T

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, TS EN 12004'e göre C2 TE, büyük ebatlı karolarda

Sarfiyat: Yakl. 3,2 kg/m²



ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽²⁾

Neme ve renge karşı çok hassas doğaltaş, mermer kaplamalar için.

Hızlı kuruma (3 saat).

Beyaz

Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX RG 12 1-6mm

Kimyasal etkilere dayanıklı, renk değişimi yapmayan, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli epoksi derz dolgusu



ARDEX WA 2-15mm

Kimyasal etkilere dayanıklı, yüksek mukavemetli, 12 saat sonra üzerinde yürünebilir.

Kolay uygulanır ve kolay silinir

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamlara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

1) ARDEX 8+9 Su Yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Doğaltaşın arka yüzeyinde epoksi file var ise taşın arka yüzeyi ARDEX E 90 veya ARDEX 4 katkısı ilave edilmiş yapıştırıcı ile kombine yöntemi ile uygulanmalıdır.


DIŐ MEKAN ÖZÜMLERİ



3001

Balkon ve Bahe Teraslarında - Seramik Uygulaması


Sayfa 22

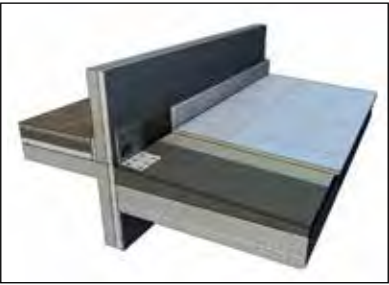

3005

Sürme Su Yalıtımı - Balkon Detayı


Sayfa 24

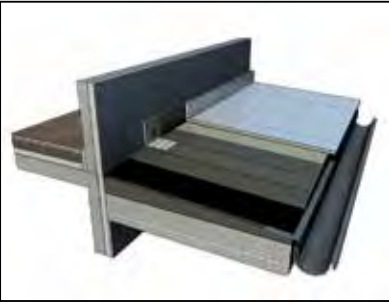

3004

DIN 18195'e Göre - atı Terası Detayı

Sayfa 26

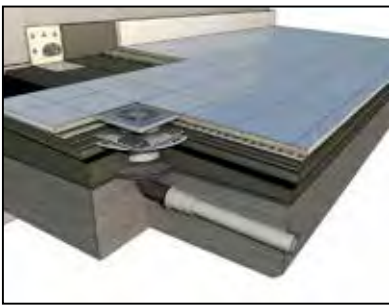

3012

atı Terası Su Gideri Detayı

Sayfa 28



15003

GUTJAHR SYSTEMTECHNIK -
Balkon ve Teras Sistemi Uygulaması

Sayfa 30



3013

Diő Mekanlarda - Dođaltaő Uygulaması

Sayfa 32



14001


Bozuk ve Yapıőtırıcı Kalıntıları İeren Eski Yüzey Üzerine
Merdiven Uygulaması

Sayfa 34

Balkon ve Bahçe Teraslarında SERAMİK UYGULAMASI



3001

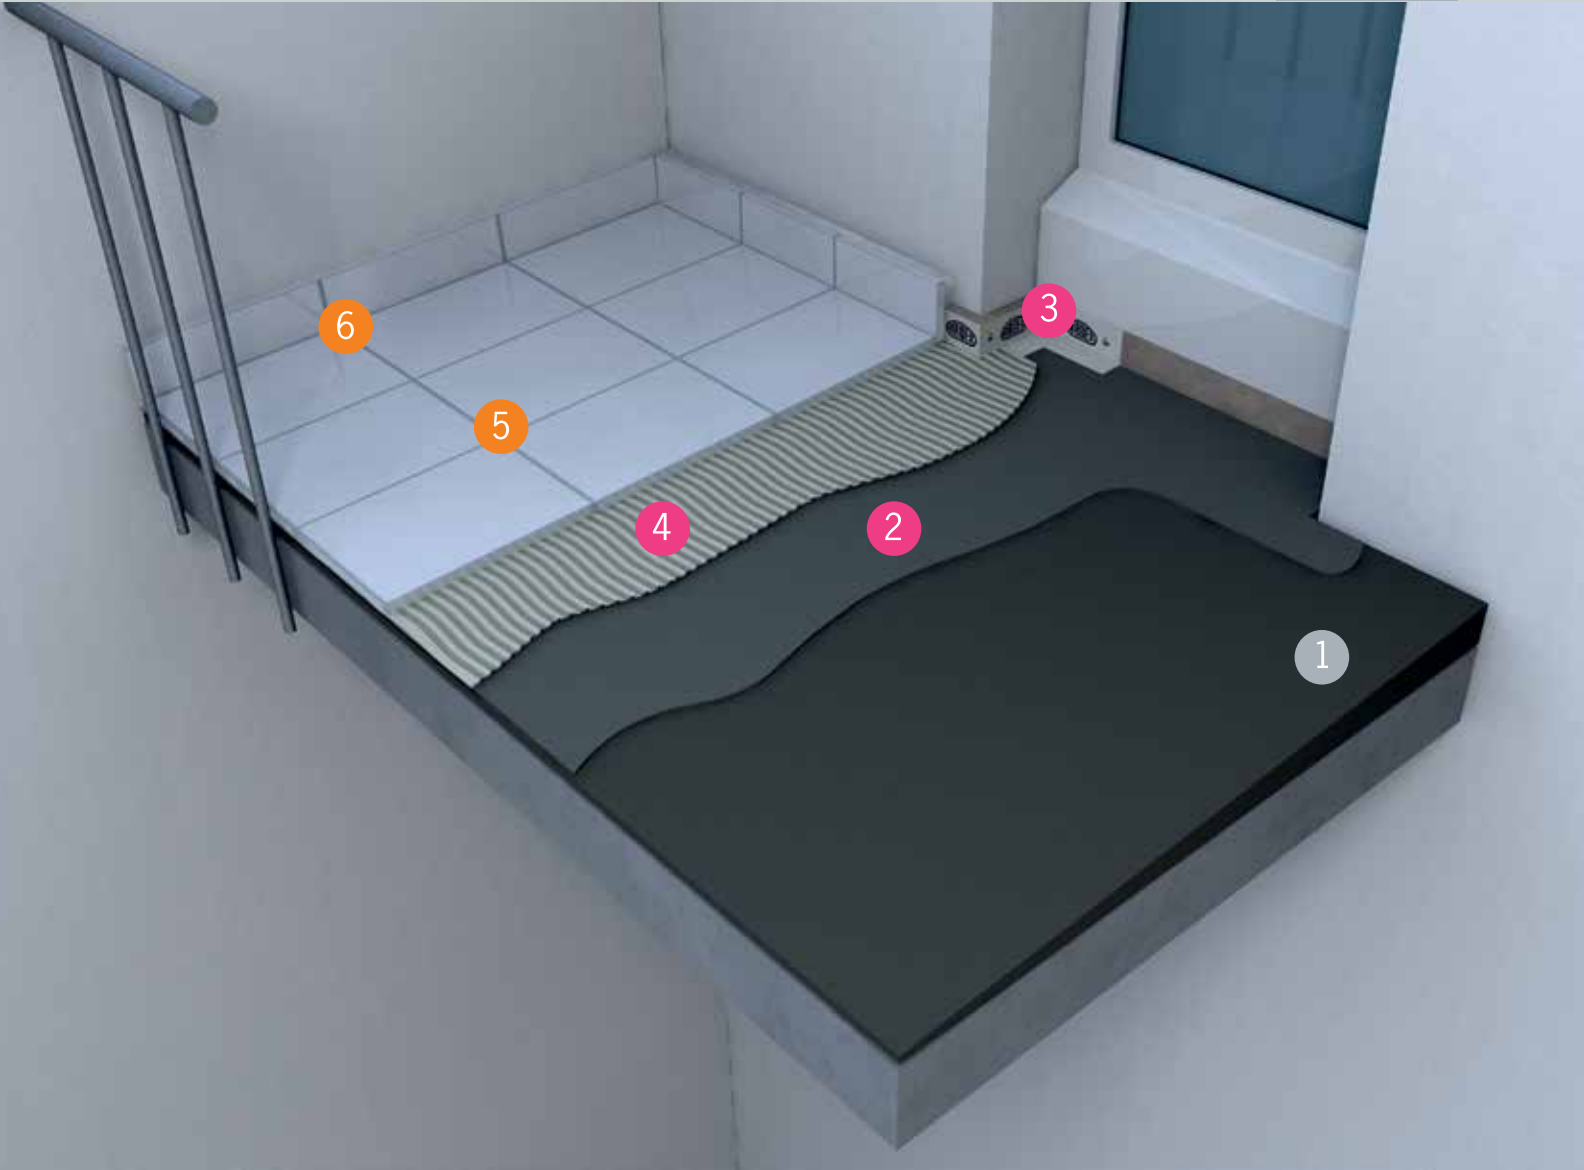

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX A 38,
ARDEX AR 300

4 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L,
ARDEX X 7 G MICROTEC,

2 Esnek Su Yalıtımı:
ARDEX 8+9, ARDEX 4+5

5 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX

3 Yalıtım Bantı / Köşe Bantı:
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti
ARDEX SK 12

6 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX A 38

Hızlı kuruyan ve nemini atan şap çimentosu. 4 saat sonra üzerine seramik kaplama, 2 gün sonra parke, PVC, halı döşeme uygulaması yapılabilir
Sarfiyat: Yakl 3,1 kg/m²-cm



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9


Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg sıvı /m²



ARDEX 4+5

Esnek, çift bileşenli
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg sıvı /m²

Yalıtım Bantı / Köşe Bantı

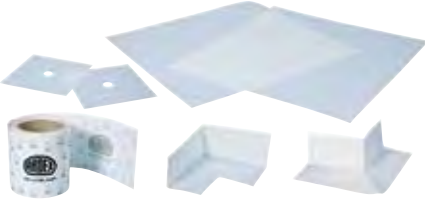

ARDEX SK 12

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

ARDEX SK - TRICOM Yalıtım Seti

Tesisat ve su gideri kenarları takviye manşetleri

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX FB 9L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu


* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

SÜRME SU YALITIMI

Balkon Detayı



3005

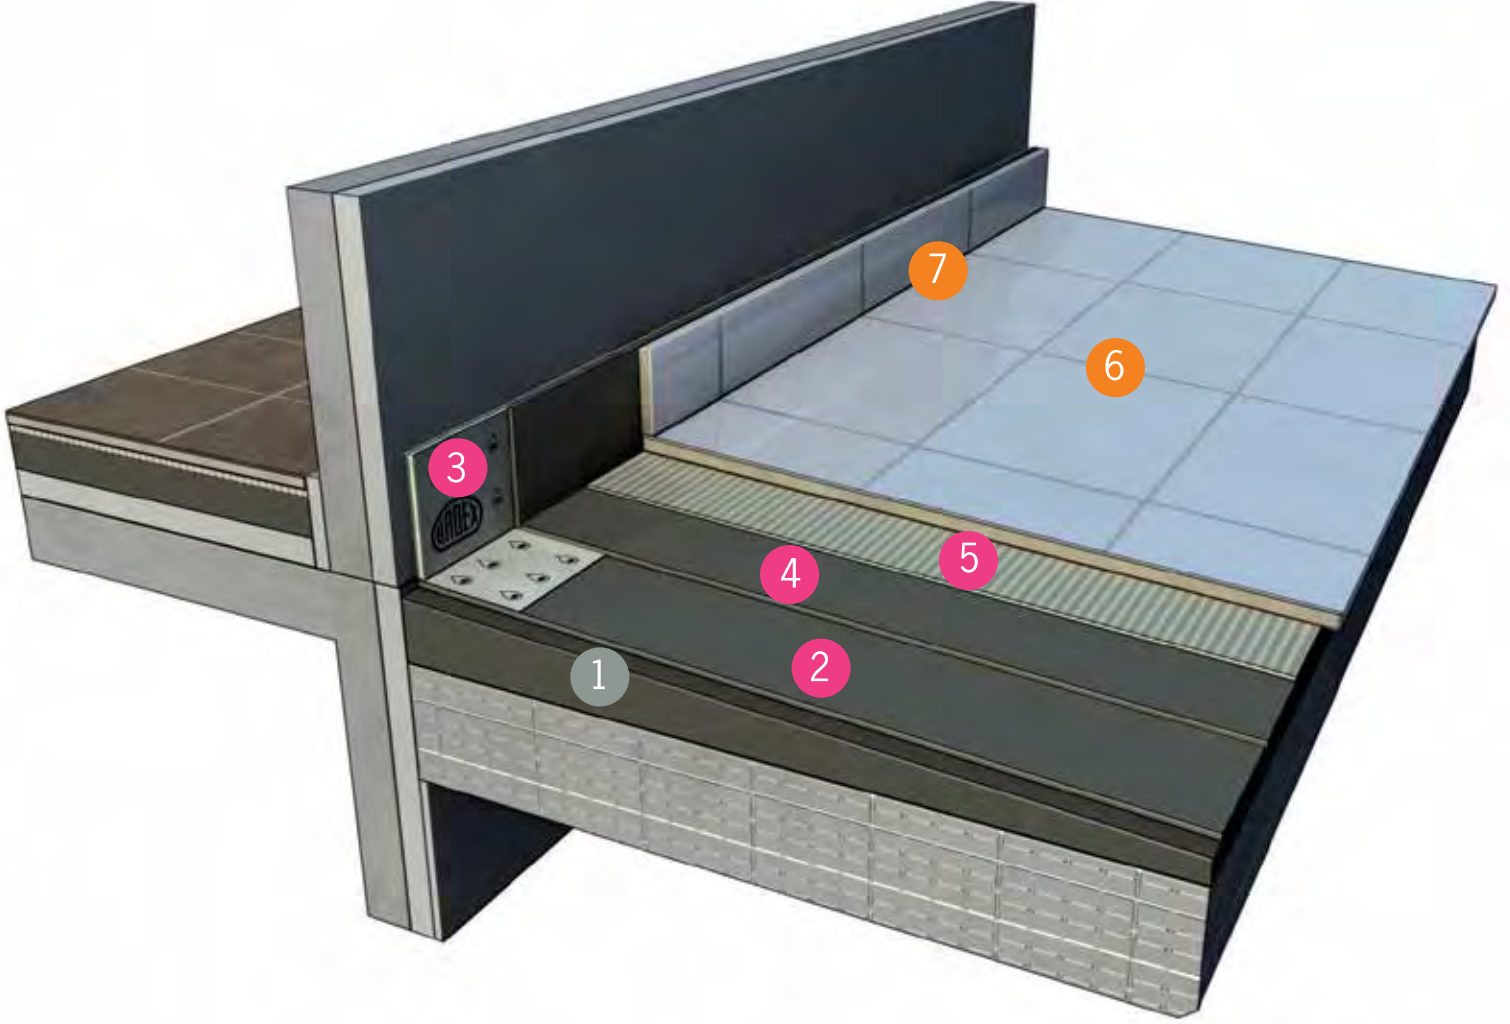

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX A 38, ARDEX AR 300

2 Esnek Su Yalıtımı (1. Kat):
ARDEX 8+9, ARDEX 4+5

3 Yalıtım Bantı:
ARDEX SK 12

4 Esnek Su Yalıtımı (2. Kat):
**ARDEX 8+9,
ARDEX 4+5**

5 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 7 G MICROTREC, ARDEX FB 9 L

6 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX

7 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX A 38

Hızlı kuruyan ve nemini atan şap çimentosu. 4 saat sonra üzerine seramik kaplama, 2 gün sonra parke, PVC, halı döşeme uygulaması yapılabilir
Sarfiyat: Yakl 3,1 kg/m²-cm



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg sıvı /m²



ARDEX 4+5

Esnek, çift bileşenli
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg sıvı /m²

Yalıtım Bantı / Köşe Bantı



ARDEX SK 12

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE


Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

DIN 18195'E GÖRE Çatı Terası Detayı



3004

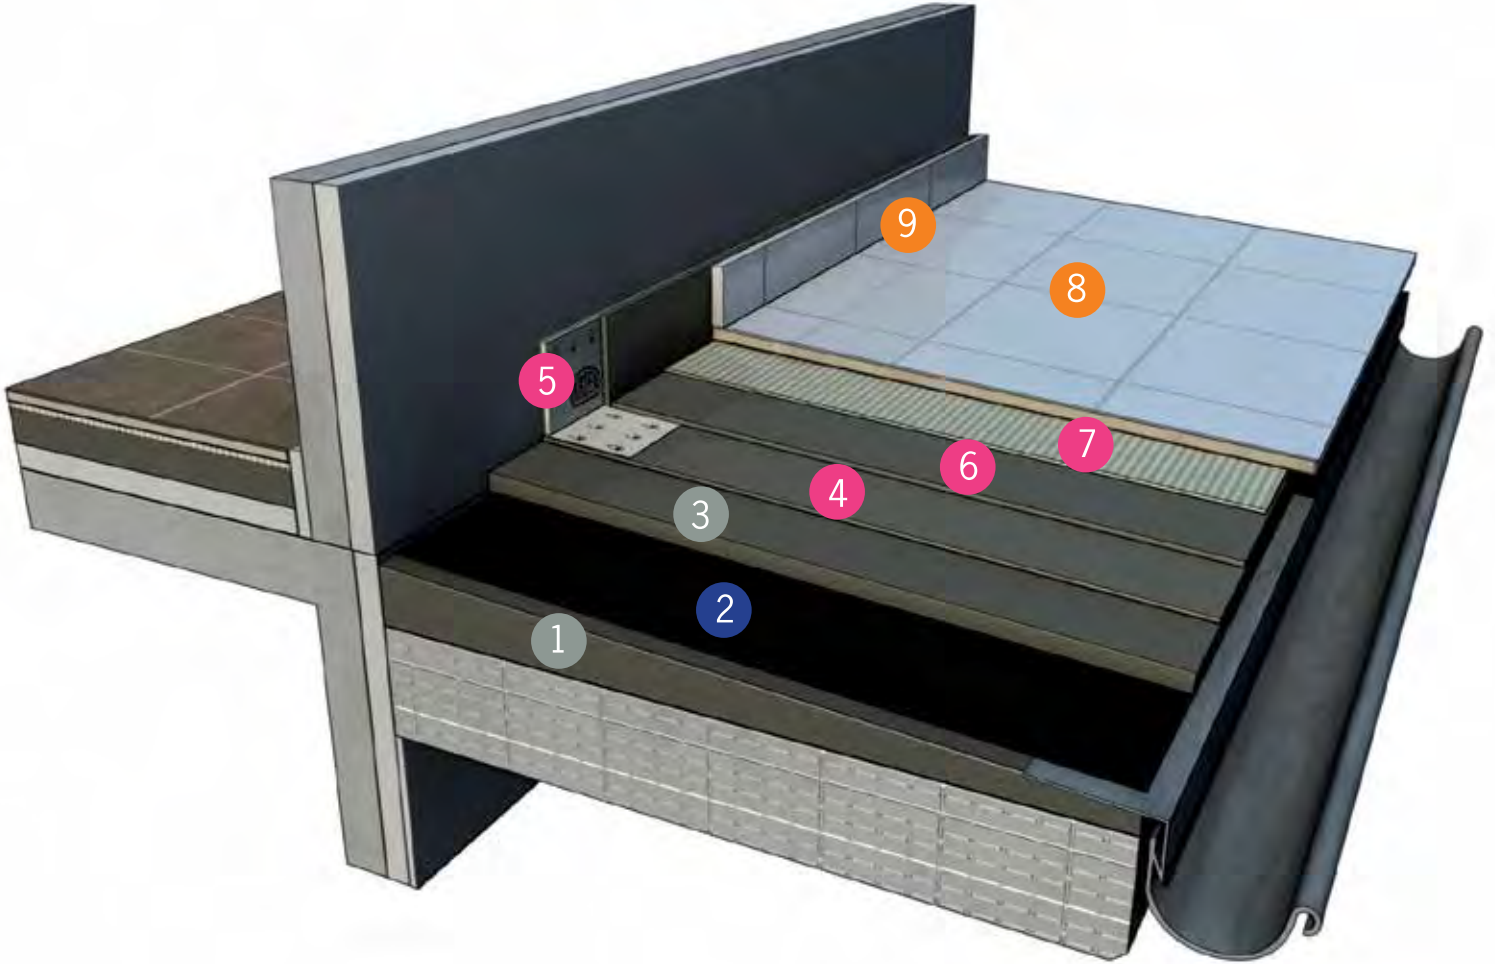

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX A 38, ARDEX AR 300

2a Ana Su Yalıtım Membranı: **ARDEX BM**

2b Isı Yalıtım Plakası⁽¹⁾

3 Koruma Şapı:
ARDEX A 38

4 Esnek Su Yalıtımı (1. Kat):
ARDEX 8+9, ARDEX 4+5

5 Yalıtım Bantı:
ARDEX SK 12

6 Esnek Su Yalıtımı (2. Kat):
ARDEX 8+9, ARDEX 4+5

7 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX FB 9 L

8 Derz Dolgusu: **ARDEX FG FLEX**

9 Elastik Derz Silikonu: **ARDEX SE**

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX A 38

Hızlı kuruyan ve nemini atan şap çimentosu. 4 saat sonra üzerine seramik kaplama, 2 gün sonra parke, PVC, halı döşeme uygulaması yapılabilir
Sarfiyat: Yakl 3,1 kg/m²-cm



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Ana Su Yalıtımı



ARDEX BM

Kendinden yapışkanlı bitüm esaslı su yalıtım membranı

Yalıtım Bantı / Köşe Bantı



ARDEX SK 12

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

Seramik Karo Altı Sürme Su Yalıtımı



ARDEX 8+9

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg sıvı /m²



ARDEX 4+5

Esnek, çift bileşenli
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg sıvı /m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE


Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamlara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

Çatı Terası Su Gideri Detayı



3012

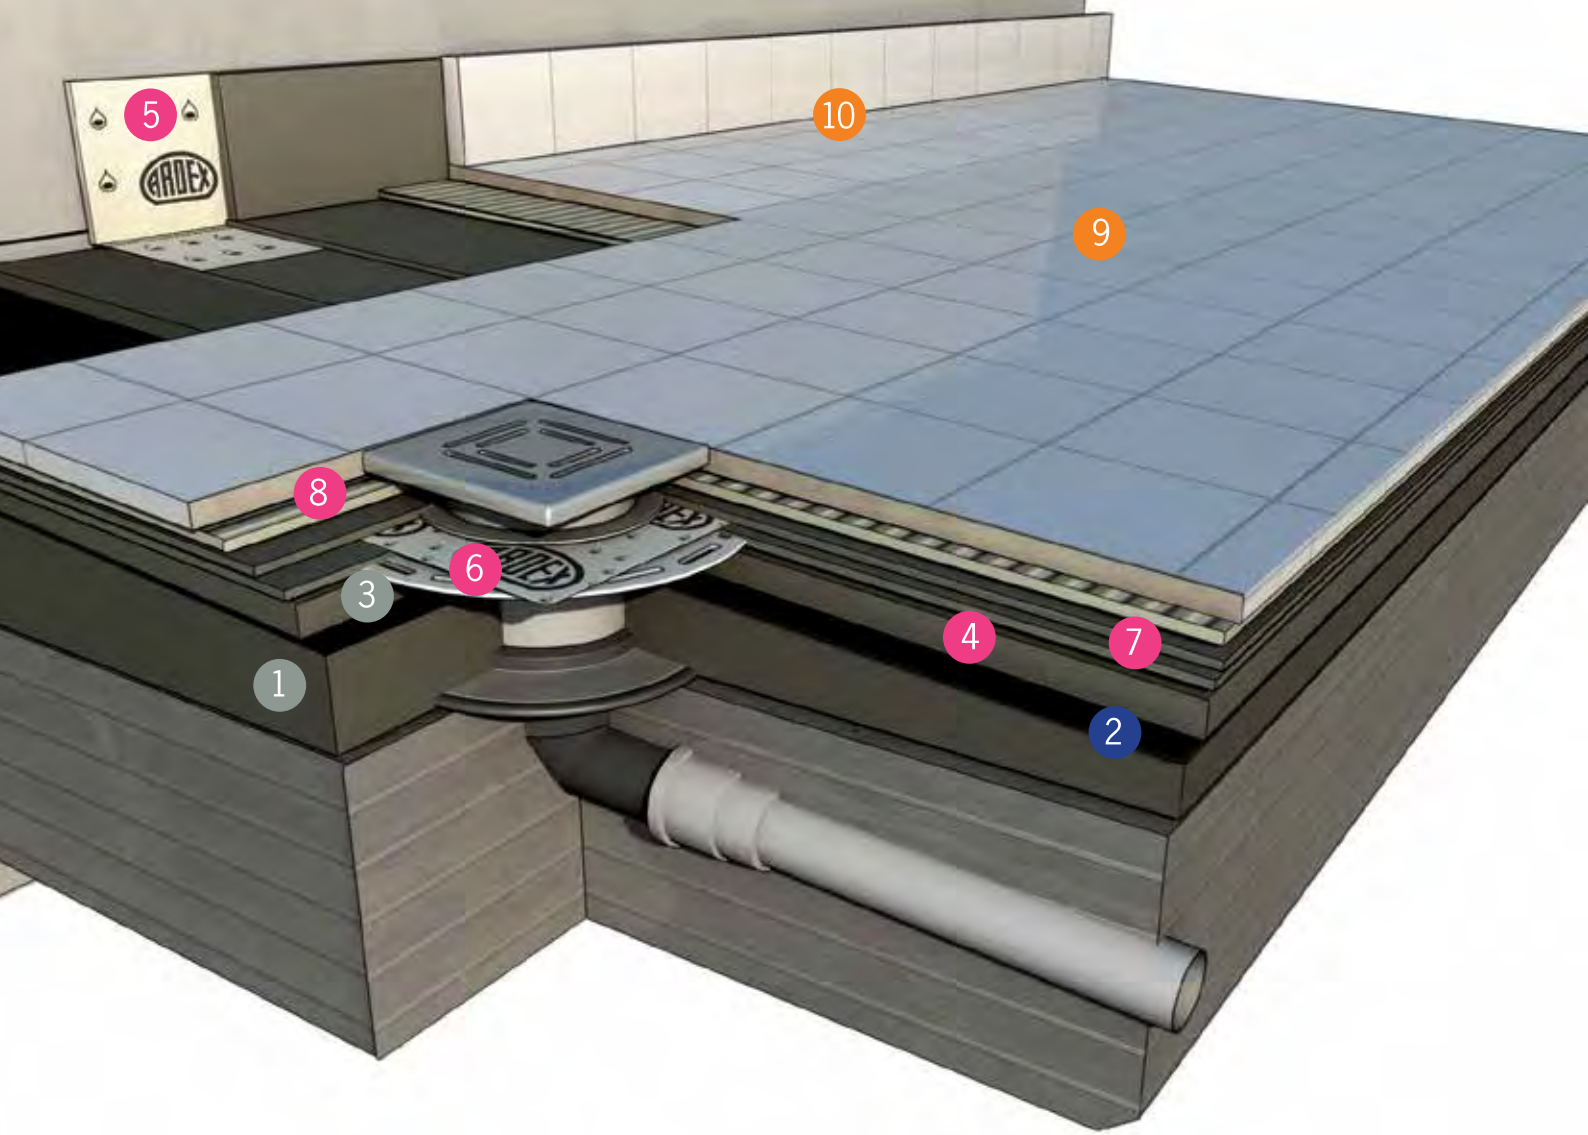

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX A 38, ARDEX AR 300

2a Ana Su Yalıtım Membranı: **ARDEX BM**

2b Isı Yalıtım Plakası⁽¹⁾

3 Koruma Şapı:
ARDEX A 38

4 Esnek Su Yalıtımı (1. Kat):
ARDEX 8+9, ARDEX 4+5

5 Yalıtım Bantı: **ARDEX SK 12**

6 Su Yalıtım Manşeti, Yalıtım Bantı
ARDEX SK F, ARDEX SDB 15

7 Esnek Su Yalıtımı (2. Kat):
ARDEX 8+9, ARDEX 4+5

8 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX FB 9 L

9 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX

10 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX A 38


Hızlı kuruyan ve nemini atan şap çimentosu. 4 saat sonra üzerine seramik kaplama, 2 gün sonra parke, PVC, halı döşeme uygulaması yapılabilir
Sarfiyat: Yakl 3,1 kg/m²-cm



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Yalıtım Bantı / Köşe Bantı / Su Yalıtım Manşeti

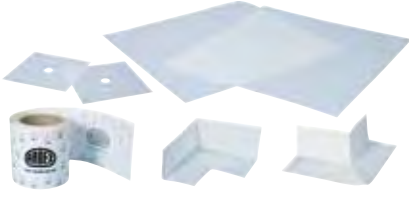

ARDEX SK 12

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

ARDEX SK-F:

TRICOM Yalıtım Manşeti

ARDEX SDB 15

Hassas ve çatlama karşı riskli bölgelerde su geçirimsizliği takviye etmek, dilatasyonlarda köprüleme yapmak için kullanılır

Ana Su Yalıtımı



ARDEX BM

Kendinden yapışkanlı bitüm esaslı su yalıtım membranı

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg sıvı /m²



ARDEX 4+5

Esnek, çift bileşenli
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg sıvı /m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

GUTJAHR SYSTEMTECHNIK


Balkon ve Teras Sistemi

Uygulaması



15003

Seramik altında biriken suyu tahliye eder ve su buharı oluşmasını engeller. Kışın donma, yazın sıcakta etkilerden korur. Suyun genişmesi bertaraf edilmiş olur. Seramik ve zeminin ayrı çalışmasını, kapı önüne eşiksiz kapı yapılmasını ve mimari olarak güzel bir görüntü elde edilmesini sağlar.

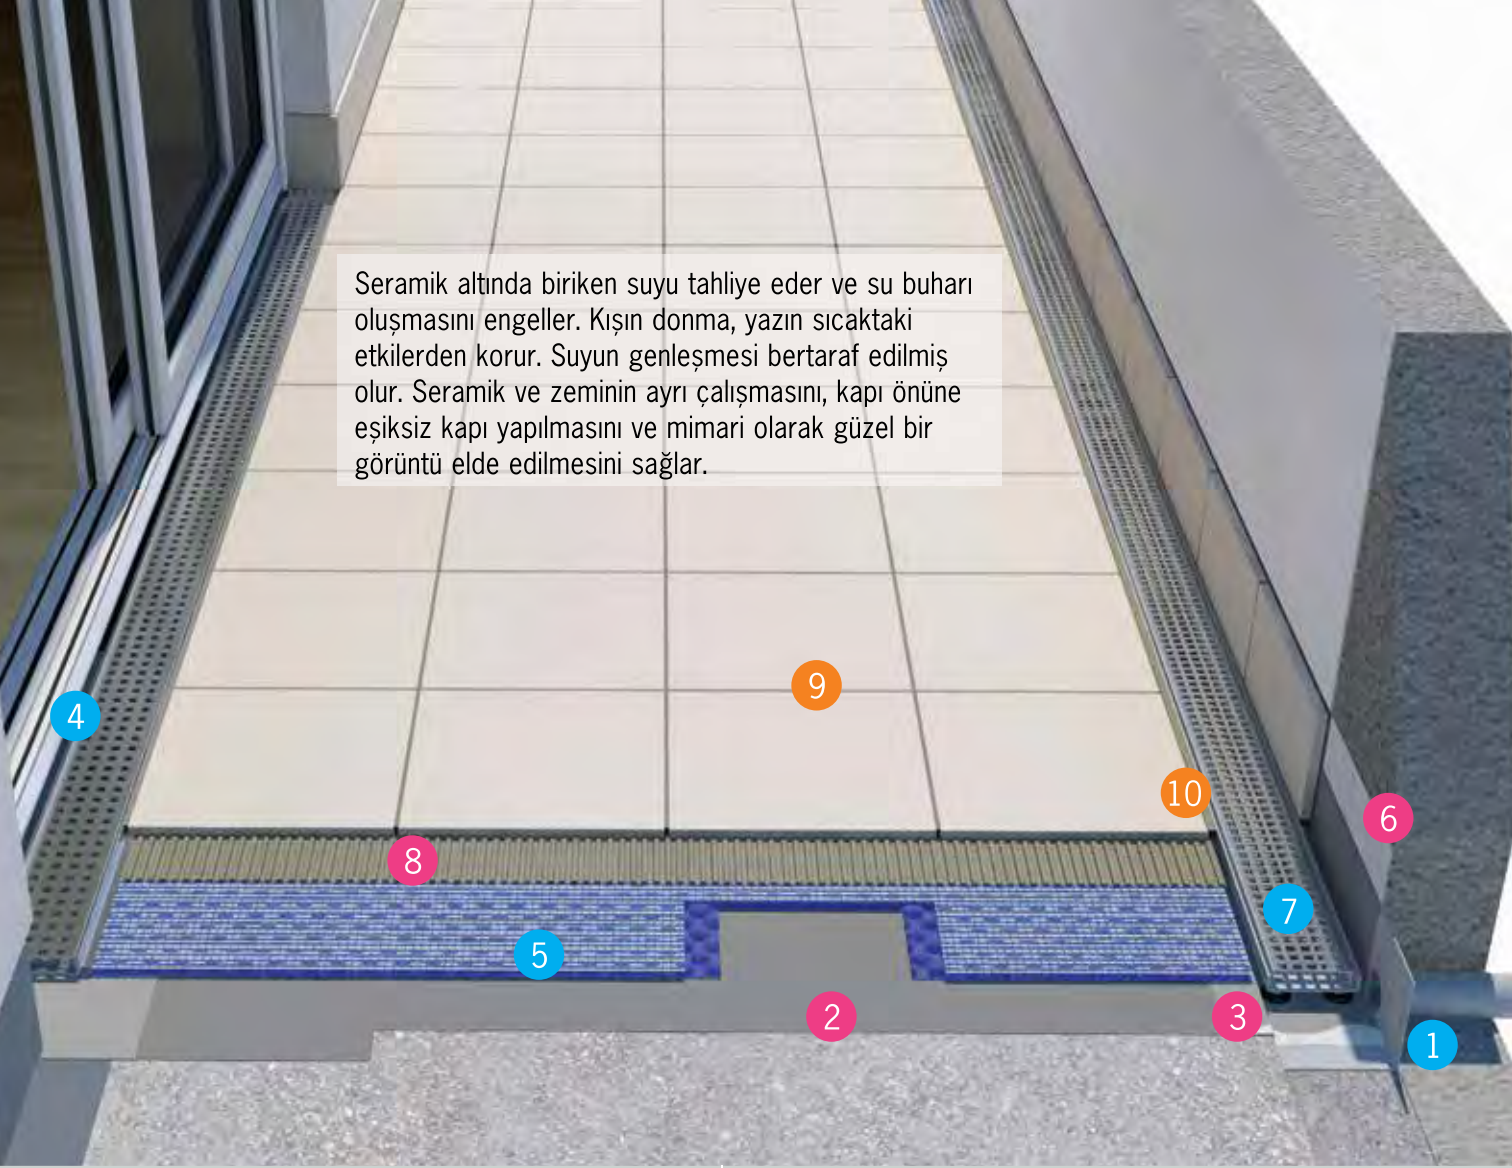

1 Su Gideri Bağlantı Flanşı:
DiProtect® BR

2 Su Yalıtımı:
**ARDEX 4+5, ARDEX 8+9,
ARDEX SK 100 W⁽¹⁾**

3 Kendinden Yapışkanlı Kenar Yalıtım Bandı:
ARDEX SK 12⁽¹⁾, ARDEX SDB 15

4 Kapı Önü Eşik Su Gideri Izgarası:
AquaDrain® RD-QE

5 Seramik Altı Su Şiltesi:
WatercDrain® KP+

6 Köşe Yalıtım Bantı:
**ARDEX SK 12⁽¹⁾,
ARDEX SDB 15**

7 Su Tahliye Izgarası:
AquaDrain® TM Drainrost

8 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X 5 T

9 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX

10 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9

Esnek, çift bileşenli,
hızlı - 4 saat içinde
2 kat uygulama
Sarfiyat: 2 kat için
yakl. 0,75 kg toz +
0,75 kg sıvı /m²



ARDEX 4+5

Esnek, çift
bileşenli
Sarfiyat: 2 kat için
yakl. 2,2 kg toz +
1,1 kg sıvı /m²

Esnek Su Yalıtımı Membranı



ARDEX SK 100 W⁽¹⁾

Yalıtım örtüsü, yüksek esneme kabiliyeti, uygulama sonrası
seramik işlemine hemen başlama

Yalıtım Bantı / Köşe Bantı / Süzgeç Manşeti



ARDEX SK 12⁽¹⁾

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme
kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

ARDEX SDB 15

Hassas ve çatlamaya karşı riskli
bölgelerde su geçirimsizliği takviye etmek,
dilatasyonlarda köprüleme yapmak için
kullanılır

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun
çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e
göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda
ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX X 5 T

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz,
uzun çalışma süresi, TS EN 12004'e
göre C2 TE, büyük ebatlı karolarda
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı,
su itici, küf ve mantar oluşturmaz,
çatlama ve çökme yapmaz

Elastik Derz Silikonu




ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında
çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen,
hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

GUTJAHR SİSTEMİ



WatecDrain® KP+


Seramik altında biriken suyu tahliye eder ve su buharı oluşmasını
engeller. Kışın donma, yazın sıcağındaki etkilerden korur. Suyun genişmesi
bertaraf edilmiş olur. Seramik ve zeminin ayrı çalışmasını, kapı önüne
eşiksiz kapı yapılmasını ve mimari olarak güzel bir görüntü elde
edilmesini sağlar

1) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

DIŐ MEKANLARDA Dođaltaő Uygulaması



3013

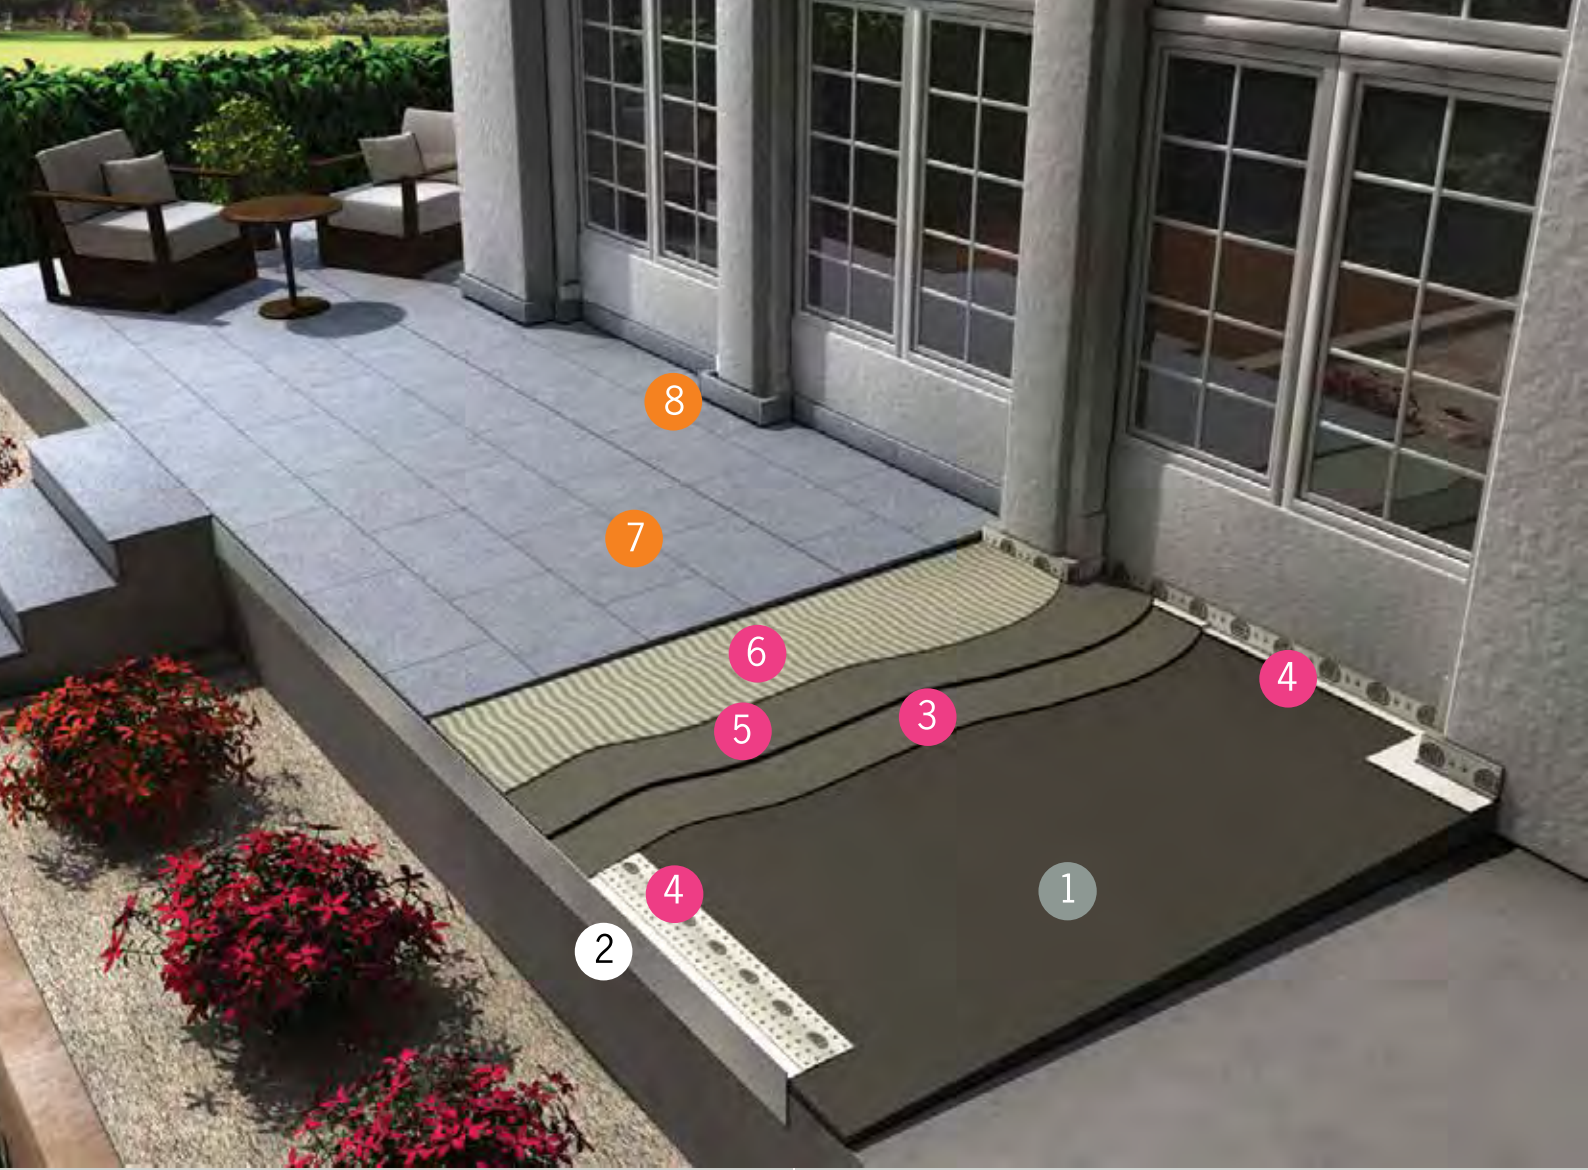

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX A 38, ARDEX AR 300

2 Köőe Profili

3 Esnek Su Yalıtımı (1.Kat):
ARDEX 8+9, ARDEX 4+5

4 Yalıtım Bantı / Köőe Bantı:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

5 Esnek Su Yalıtımı (2. Kat):
ARDEX 8+9, ARDEX 4+5

6 Dođaltaő Yapıőtırıcısı:
ARDEX Mermer ve Granit Yapıőtırıcısı⁽¹⁾,
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX FB 9 L

7 Derz Dolgusu:
ARDEX MG⁽²⁾, ARDEX FG FLEX

8 Dođaltaő Silikonu:
ARDEX ST

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX A 38


Hızlı kuruyan ve nemini atan şap çimentosu. 4 saat sonra üzerine seramik kaplama, 2 gün sonra parke, PVC, halı döşeme uygulaması yapılabilir.
Sarfiyat: Yakl 3,1 kg/m²-cm



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Yalıtım Bantı / Köşe Bantı

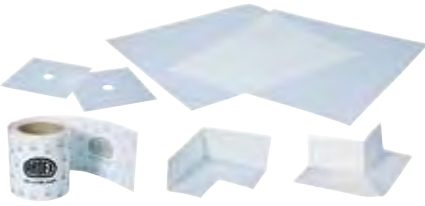

ARDEX SK 12

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

ARDEX SK - TRICOM Yalıtım Seti

Tesisat ve su gideri kenarları takviye manşetleri

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg sıvı /m²



ARDEX 4+5

Esnek, çift bileşenli
Sarfiyat: 2 kat için yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg sıvı /m²

Doğaltaş Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽¹⁾

Neme ve renge karşı çok hassas doğaltaş, mermer kaplamalar için. Hızlı kuruma (3 saat). Beyaz
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX MG⁽²⁾

Neme karşı hassas mermer ve doğaltaşlar için. Renk vermez. Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

Doğaltaş Silikonu



ARDEX ST

Doğaltaş derz silikonu, asit içermez, doğaltaş kaplamalara zarar vermez

1) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Doğaltaşın arka yüzeyinde epoksi file var ise taşın arka yüzeyi ARDEX E 90 veya ARDEX 4 katkılı ilave edilmiş yapıştırıcı ile kombine yöntemi ile uygulanmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşın renk vermeyen ARDEX MG kullanılmalıdır.

BOZUK VE YAPIŞTIRICI KALINTILARI İÇEREN ESKİ YÜZEY ÜZERİNE Merdiven Uygulaması



14001



1 Tamir Harcı:
ARDEX AR 300

2 Eğim Oluşturulması
ARDEX AR 300

3 Esnek Su Yalıtımı:
ARDEX 8+9, ARDEX 4+5

4 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX FB 9 L

5 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX

6 Doğaltaş Silikonu:
ARDEX ST

7 Klinker karo veya seramikler

Tamir Harcı



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Sarıyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9

Esnek, çift bileşenli, hızlı - 4 saat içinde 2 kat uygulama
Sarıyat: 2 kat için yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg sıvı /m²



ARDEX 4+5

Esnek, çift bileşenli
Sarıyat: 2 kat için yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg sıvı /m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarıyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarıyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

Doğaltaş Silikonu



ARDEX ST

Doğaltaş derz silikonu, asit içermez, doğaltaş kaplamalara zarar vermez

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ



1003

İç Mekanlarda - Büyük Ebatlı Seramik Uygulaması


Sayfa 38



1014

Seramik Üstüne Seramik Uygulaması - Hızlı Uygulama


Sayfa 40

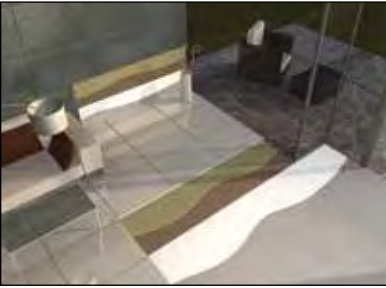

1011

İç Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması


Sayfa 42

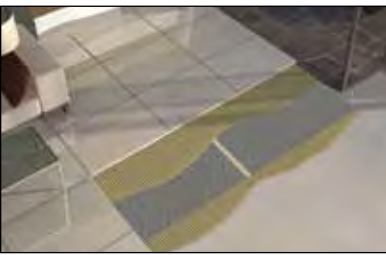

15001-A

GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - İndor **Tec**® FLEXBONE-VA
Bozuk ya da Taze Şap Üzerine Seramik Uygulaması - Su Yalıtımsız


Sayfa 44

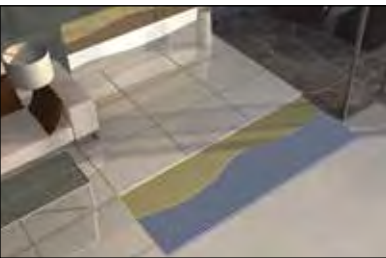

15002

GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - İndor **Tec**® FLEXBONE-2E
İç Mekanlarda, Hava Geçirgenliği Özelliğine Sahip, Yüzer Sistem Ayırıcı Şilte

Sayfa 46

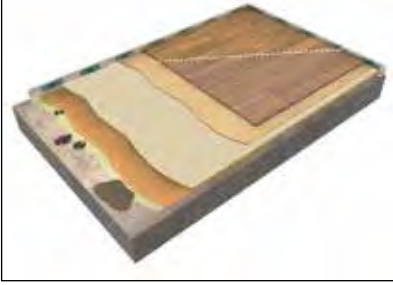

7014

Bozuk ve Yapıştırıcı Kalıntıları İçeren Eski Yüzey Üzerine Parke Uygulaması

Sayfa 48



7019

Universal Yapıştırıcı AF 2365 ile Elastik ve Tekstil Zemin Kaplama Uygulamaları

Sayfa 50



7020

Tekstil Kaplamaları için Sabitleme Uygulaması

Sayfa 52



1017

Kritik Zeminlerde Astarsız Tadilat - Parke veya Büyük Ebatlı Seramik Uygulaması


Sayfa 54



1018

Çeşitli Yaşam Mahallerinde Kritik Zeminlerde Tadilat

Sayfa 56

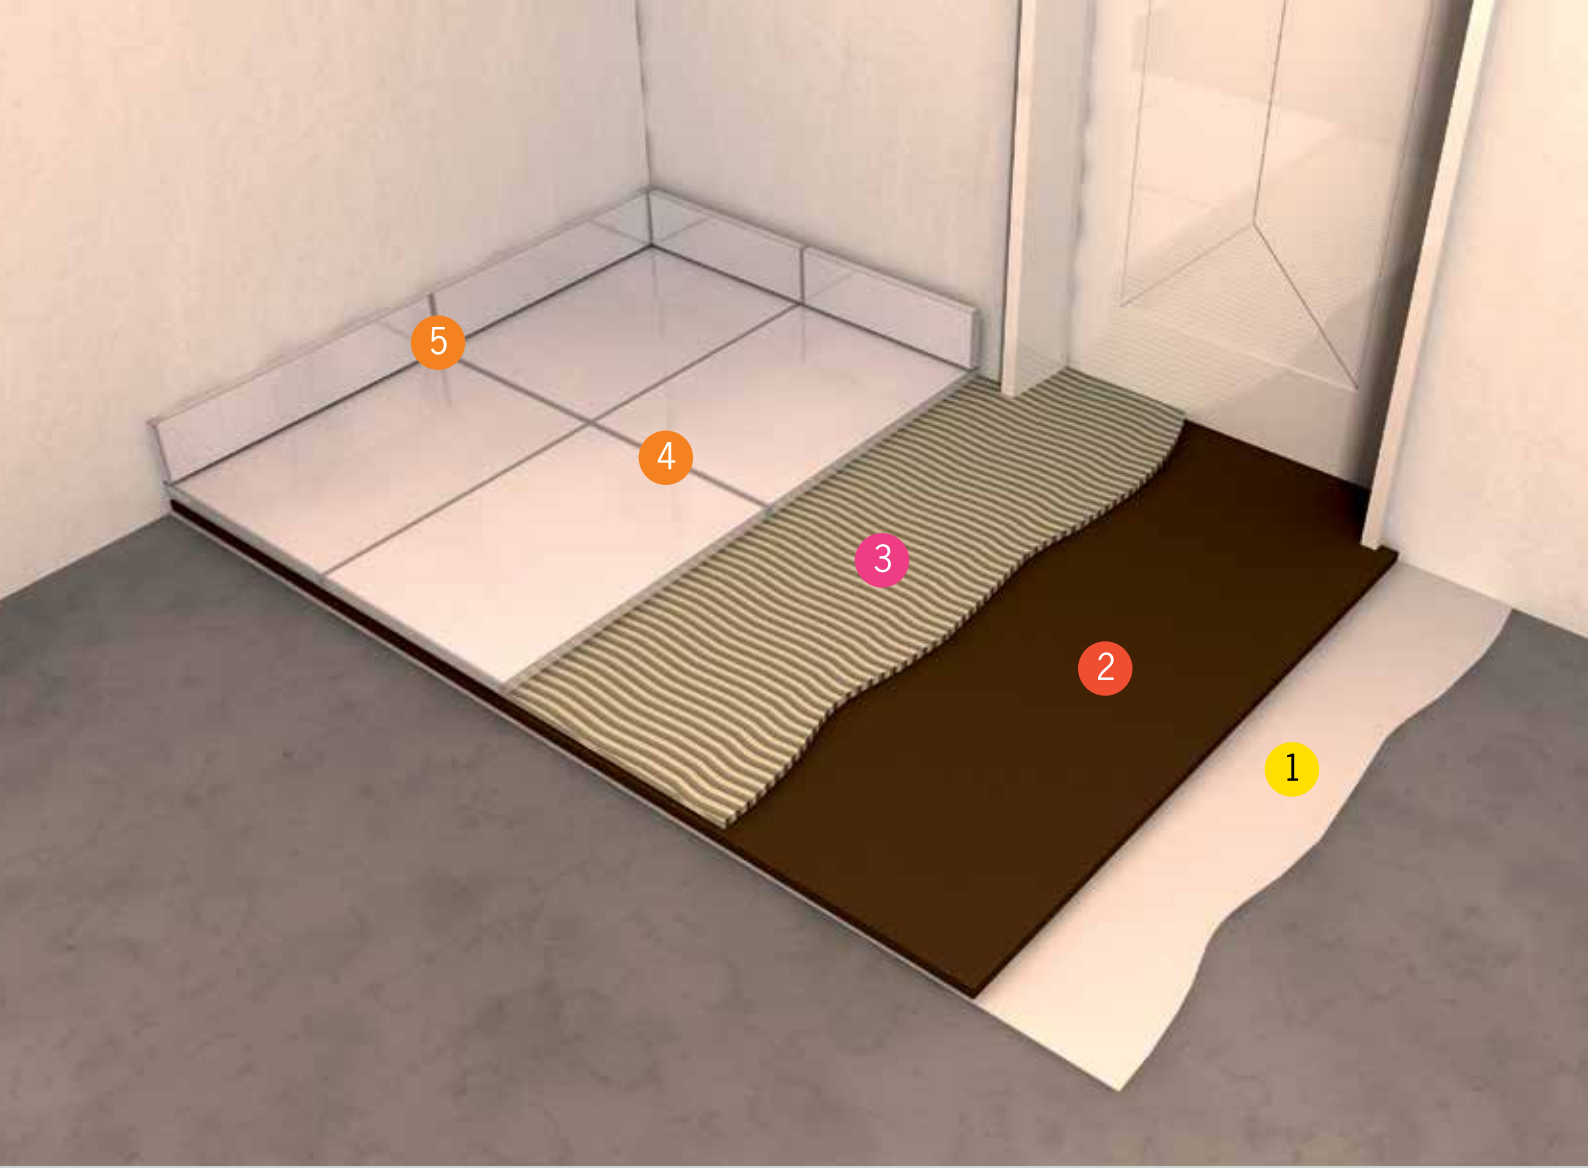

1 Astar:
ARDEX P 51 (1:3)

2 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 11 T, ARDEX K11 T MIX

3 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX FB 9 L

4 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX

5 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Astar



ARDEX P 51

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumu engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51 - 3 birim hacim su)

Sarfiyat: Sunta üzerine astar ve aderans artırıcı olarak 300 gr/m²

Yoğun ve düzgün yüzeyler için 200 gr/m²

Beton ve şapın gözeneklerini kapatmak için 150 gr/m²

Yüzeyin tozunu bağlamak için 50gr/m²

Zemin Tesviyesi



ARDEX K 11 T

Düzdün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Tozuma yapmaz. 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. 1-10 mm arası uygulanabilir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir (25 N/mm²)

Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg/m²-mm



ARDEX K 11 T MIX

Kalın uygulamalar için. 2-20 mm arası uygulama olanağı sağlar. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir (20 N/mm²)

Sarfiyat: Yakl. 1,8 kg/m²-mm

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında

Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun

Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

SERAMİK ÜSTÜNE SERAMİK UYGULAMASI - Hızlı Uygulama



1014



1 Astar:
ARDEX P4

2 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L,
ARDEX AR 300,
ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı ⁽¹⁾

3 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX,
ARDEX MG ⁽²⁾

4 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Astar



ARDEX P4

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumu engeller. Sadece 1 saat içinde kurur
Sarıfiyat: Yakl. 100 - 500 gr/m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarıfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Yapıştırıcı Olarak Sarıfiyat: akl. 3,4 kg/m²
Tamir Harcı Olarak Sarıfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm



ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı ⁽¹⁾

Neme ve renge karşı çok hassas doğaltaş, mermer kaplamalar için.
Hızlı kuruma (3 saat).
Beyaz
Sarıfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX MG ⁽²⁾

Neme karşı hassas mermer ve doğaltaşlar için. Renk vermez. Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Doğaltaşın arka yüzeyinde epoksi file var ise taşın arka yüzeyi ARDEX E 90 veya ARDEX 4 katkısı ilave edilmiş yapıştırıcı ile kombine yöntemi ile uygulanmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşın renk vermeyen ARDEX MG kullanılmalıdır.


İÇ MEKANLARDA

Doğaltaş Uygulaması

İnce Yataklı Yapıştırma



1011

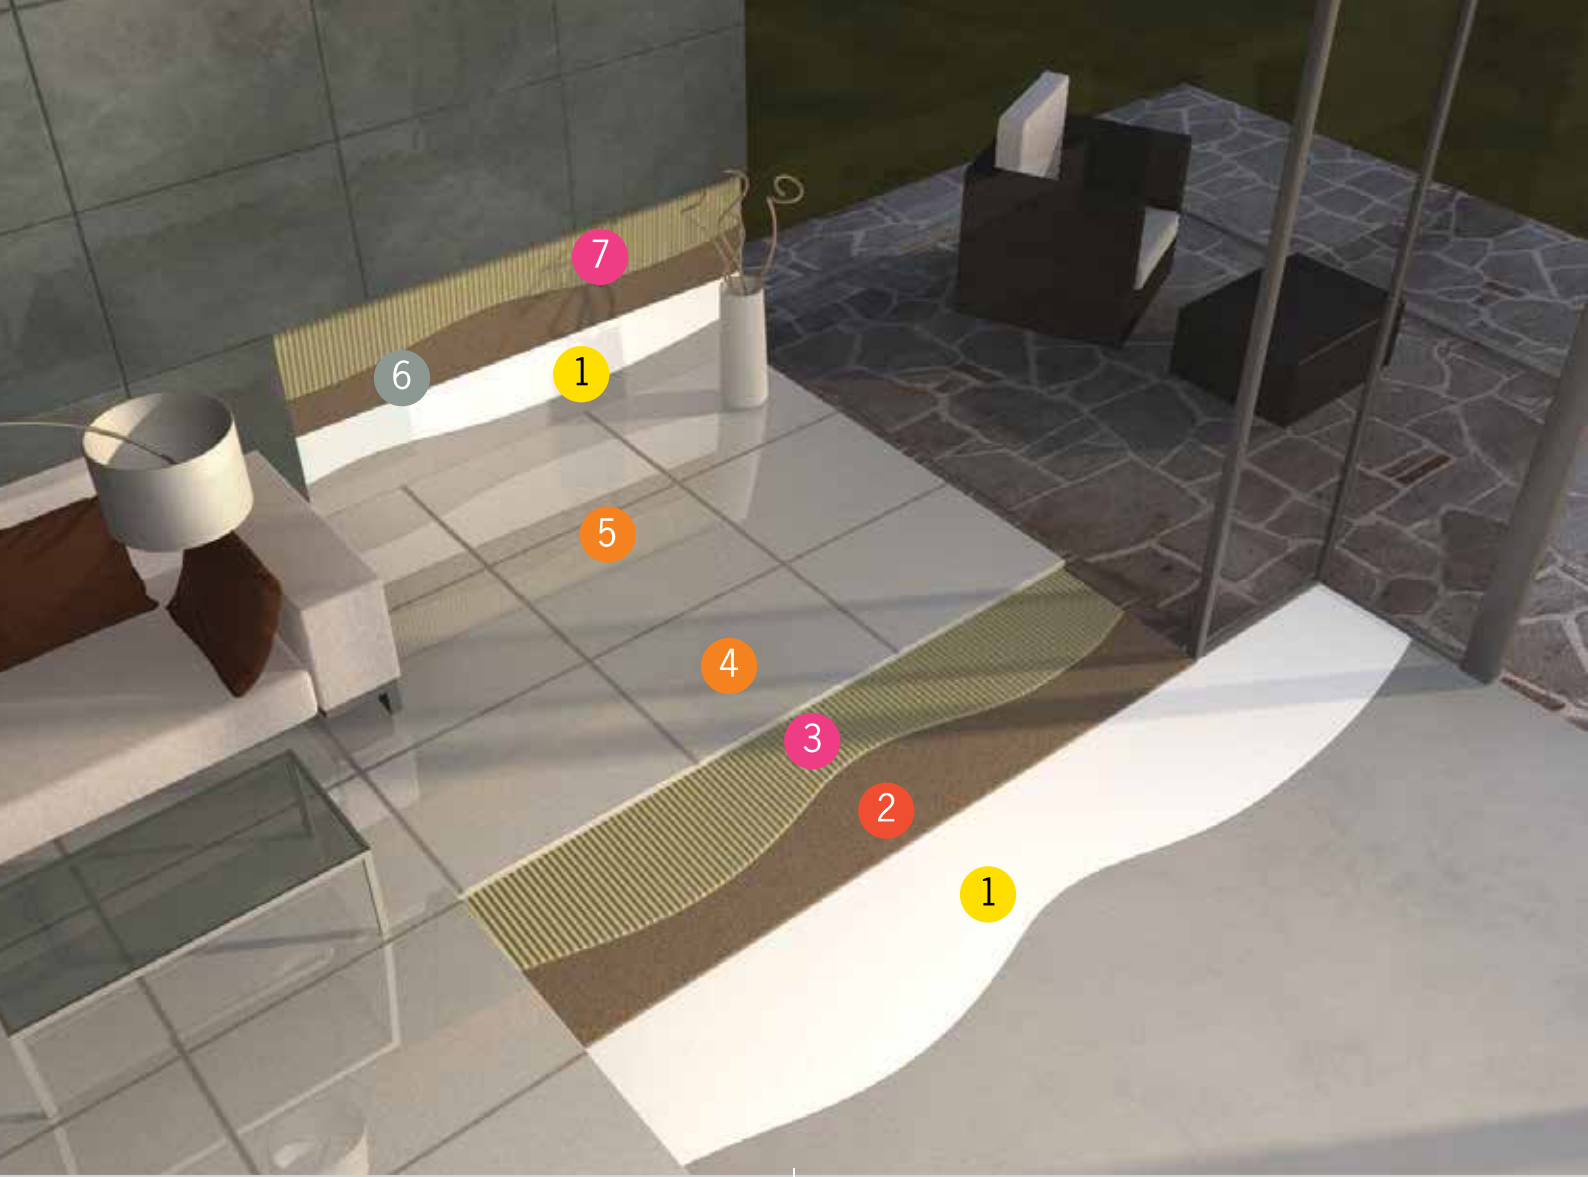

1 Astar:
ARDEX P 51 (1:3)

2 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 11 T, ARDEX K11 T MIX

3 Doğaltaş Yapıştırıcısı:
**ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽¹⁾,
ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX FB 9 L**

4 Derz Dolgusu:
ARDEX MG⁽²⁾, ARDEX FG FLEX

5 Doğaltaş Silikonu:
ARDEX ST

6 Duvar Düzeltme:
ARDEX AR 300

7 Doğaltaş Yapıştırıcısı:
**ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽¹⁾,
ARDEX X 7 G MICROTEC**

Astar



ARDEX P 51

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumu engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51 - 3 birim hacim su)

Sarfiyat: Sunta üzerine astar ve adrerans artırıcı olarak 300 gr/m²

Yoğun ve düzgün yüzeyler için 200 gr/m²

Beton ve şapın gözeneklerini kapatmak için 150 gr/m²

Yüzeyin tozunu bağlamak için 50gr/m²

Duvar Düzeltme



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama

Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Zemin Tesviyesi



ARDEX K 11 T

Düzdün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Tozuma yapmaz. 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. 1-10 mm arası uygulanabilir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir (25 N/mm²)

Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg/m²-mm



ARDEX K 11 T MIX

Kalın uygulamalar için. 2-20 mm arası uygulama olanağı sağlar. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir (20 N/mm²)

Sarfiyat: Yakl. 1,8 kg/m²-mm

Doğaltaş Yapıştırıcısı



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında

Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı ⁽¹⁾

Neme ve renge karşı çok hassas doğaltaş, mermer kaplamalar için.

Hızlı kuruma (3 saat).

Beyaz

Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre

C2 E S1 sınıfına uygun

Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX MG ⁽²⁾

Neme karşı hassas mermer ve doğaltaşlar için. Renk vermez. Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz




ARDEX ST

Doğaltaş derz silikonu, asit içermez, doğaltaş kaplamalara zarar vermez

1) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Doğaltaşın arka yüzeyinde epoksi file var ise taşın arka yüzeyi ARDEX E 90 veya ARDEX 4 katkısı ilave edilmiş yapıştırıcı ile kombine yöntemi ile uygulanmalıdır.


2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşın renk vermeyen ARDEX MG kullanılmalıdır.

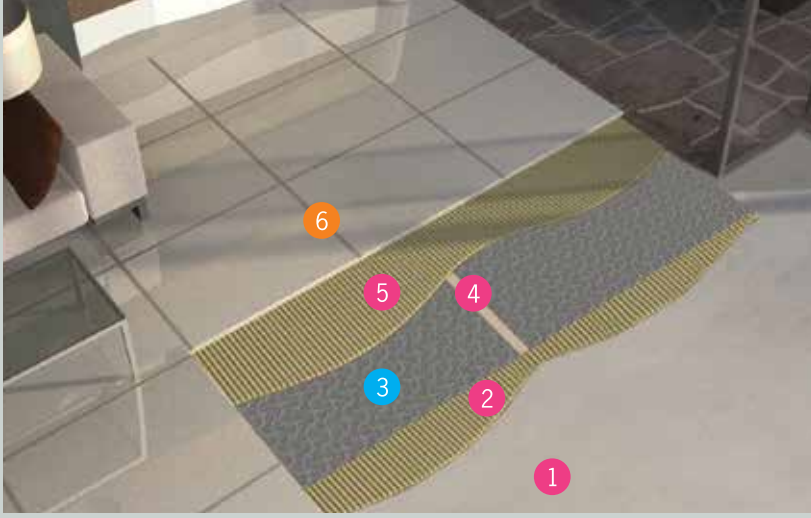

Taze, nemli şaplar, bozuk ve çatlak yüzeyler, seramik ve ahşap zeminler için ideal ayırım katmanıdır.

Büyük ebatlı seramik ve doğaltaşlar dahil her ebatta kaplama yapılmasına olanak sağlar.

Islak mekanlar için seramik karo altı yalıtım işlevi görür.

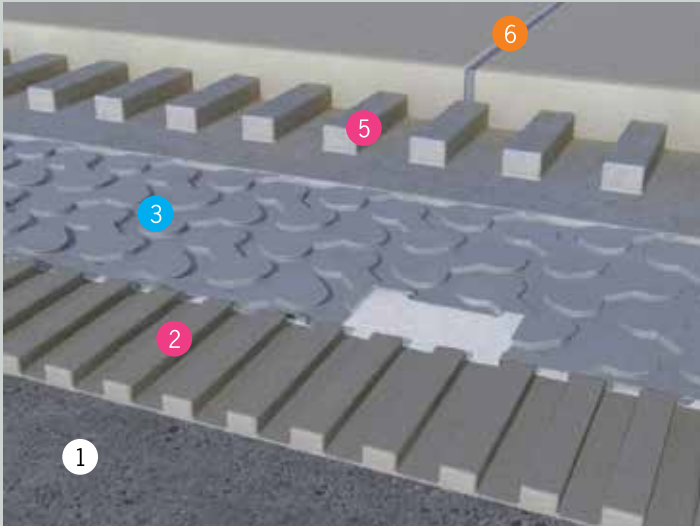

1 Bozuk, çatlak alt zemin, ahşap, seramik veya taze beton

2 Ayırıcı Şilte Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L

3 Seramik Altı Ayırıcı Şilte:
Indortec® Flexbone VA

4 Birleşim Derz Bandı:
ARDEX SK 12

5 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L,
ARDEX AR 300,
ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽¹⁾

6 Derz Dolgusu / Elastik Derz Silikonu:
ARDEX FG FLEX,
ARDEX MG⁽²⁾ /
ARDEX SE

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²



ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı (1)
Neme ve renge karşı çok hassas doğaltaş, mermer kaplamalar için. Hızlı kuruma (3 saat) Beyaz

Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Yapıştırıcı Olarak Sarfiyat: akl. 3,4 kg/m²
Tamir Harcı Olarak Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX MG (2)

Neme karşı hassas mermer ve doğaltaşlar için. Renk vermez. Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

Elastik Derz Silikonu




ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

GUTJAHR SİSTEMİ



INDORTEC® FLEXBONE-VA AYIRICI ŞİLTE

Taze, nemli şaplar, bozuk, çatlak yüzeyler ve ahşap zeminler için ideal ayırım katmanıdır.
EN 14891'e uygun seramik karo altı yalıtım işlevi görür

Yalıtım Bantı / Birleşim Derz Bandı



ARDEX SK 12

Kolay uygulanabilir, yüksek esneme kabiliyeti ve yırtılmaya karşı dayanıklı

1) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Doğaltaşın arka yüzeyinde epoksi file var ise taşın arka yüzeyi ARDEX E 90 veya ARDEX 4 katkısı ilave edilmiş yapıştırıcı ile kombine yöntemi ile uygulanmalıdır.


2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşa renk vermeyen ARDEX MG kullanılmalıdır.

GUTJAHR SYSTEMTECHNIK IndorTec® FLEXBONE-2E

İç Mekanlarda, Hava Geçirgenliği Özelliğine Sahip,
Yüzer Sistem Ayırıcı Şilte



15002

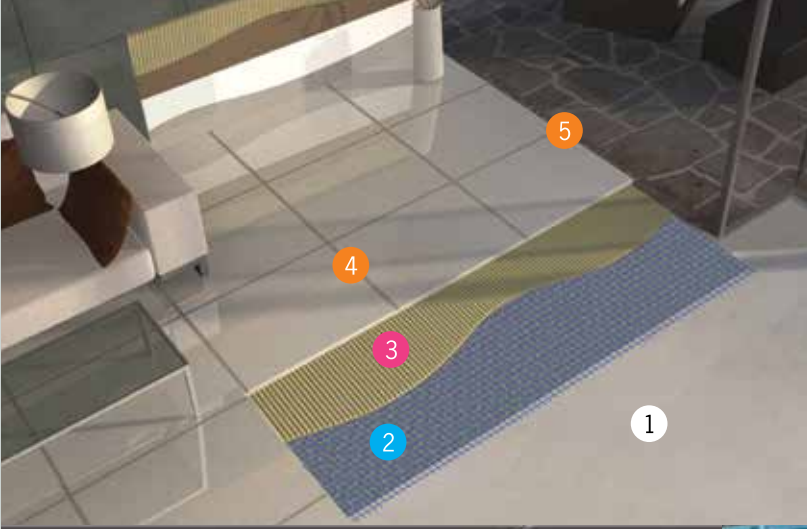



Seramik ve doğaltaş kaplamaların zor ve sorunlu yüzeylerden ayrımı için kullanılır.

Yüzer sistem şeklinde serilerek, alt zemine yapıştırılmadan 100% ayırım sağlar.

Gerilim kuvvetlerini ve buhar basıncını dengeler.

İç mekanlarda PVC, linolyum gibi yapışmayı zorlaştırıcı zeminlerde, taze ve nemli çimento veya kalsiyum sülfat şaplarda, çatlak ve bozuk şaplarda, ahşap zeminlerde hızlı ve sorunsuz uygulama sağlar.

Kaplama alt zemine zarar vermeden kolayca kaldırılır, kırım, tamir ve düzeltme yapmadan değiştirilebilir.

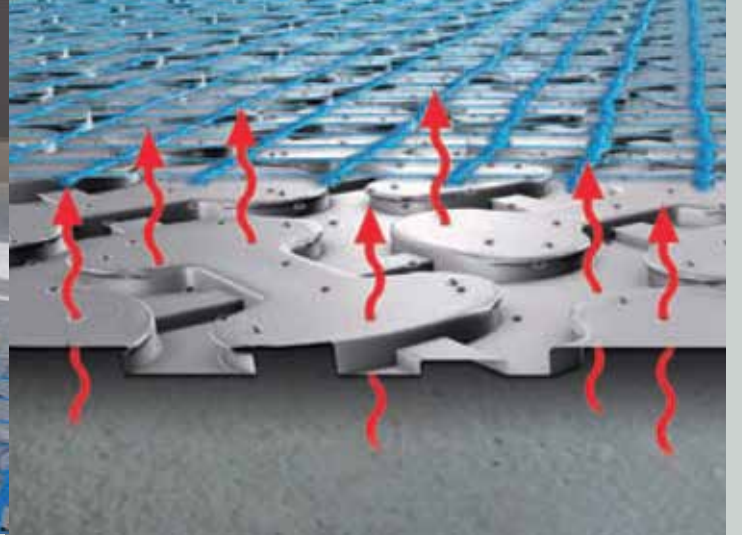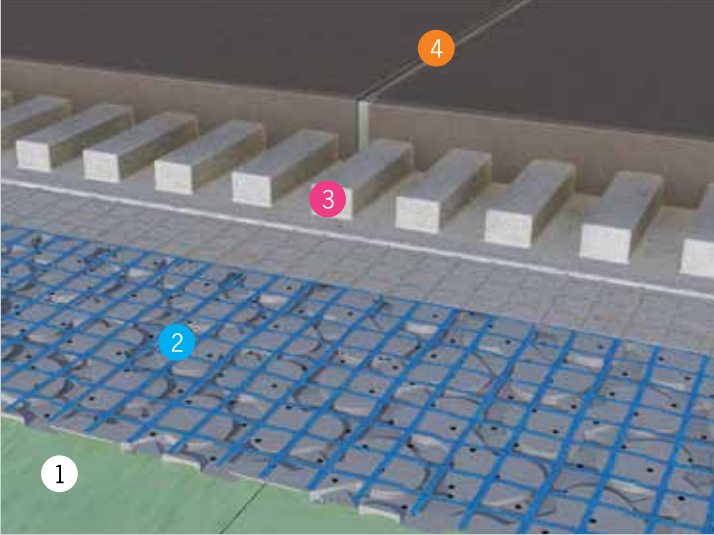

1 Bozuk, çatlak alt zemin veya taze beton.
Ahşap, metal gibi sorunlu zeminler.

2 Seramik Altı Ayırıcı Şilte:
Indortec® Flexbone 2E

3 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L,
ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽¹⁾,
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX X 5 T

4 Derz Dolgusu:
ARDEX FG FLEX,
ARDEX MG⁽²⁾

5 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²



ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı⁽¹⁾

Neme ve renge karşı çok hassas doğaltaş, mermer kaplamalar için. Hızlı kuruma. (3 saat) Beyaz
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²



ARDEX X 5 T

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, TS EN 12004'e göre C2 TE, büyük ebatlı karolarda
Sarfiyat: Yakl. 3,2 kg/m²

Derz Dolgusu



ARDEX FG FLEX

Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz



ARDEX MG⁽²⁾

Neme karşı hassas mermer ve doğaltaşlar için. Renk vermez. Esnek, aşınmaya karşı dayanıklı, su itici, küf ve mantar oluşturmaz, çatlama ve çökme yapmaz

Elastik Derz Silikonu




ARDEX SE

Yer ve duvar köşe kenarlarında çatlamalara karşı esnek, renk değiştirmeyen, hacim kaybetmeyen, uzun ömürlü derz silikonu

* ARDEX FG FLEX derzleri ile aynı renklerde

GUTJAHR SİSTEMİ



INDORTEC® FLEXBONE-2E AYIRICI ŞİLTE

Seramik ve doğaltaş kaplamaların zor ve sorunlu yüzeylerden ayırımı için. Yüzer sistem şeklinde serilerek, alt zemine yapıştırılmadan 100% ayırım sağlar. Gerilim kuvvetlerini ve buhar basıncını dengeler. Kaplama alt zemine zarar vermeden kolayca kaldırılır, kırım, tamir ve düzeltme yapmadan değiştirilebilir


1) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX Mermer ve Granit Yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Doğaltaşın arka yüzeyinde epoksi file var ise taşın arka yüzeyi ARDEX E 90 veya ARDEX 4 katkısı ilave edilmiş yapıştırıcı ile kombine yöntemi ile uygulanmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşın renk vermeyen ARDEX MG kullanılmalıdır.

BOZUK VE YAPIŞTIRICI KALINTILARI İÇEREN ESKİ YÜZEY ÜZERİNE Parke Uygulaması



7014

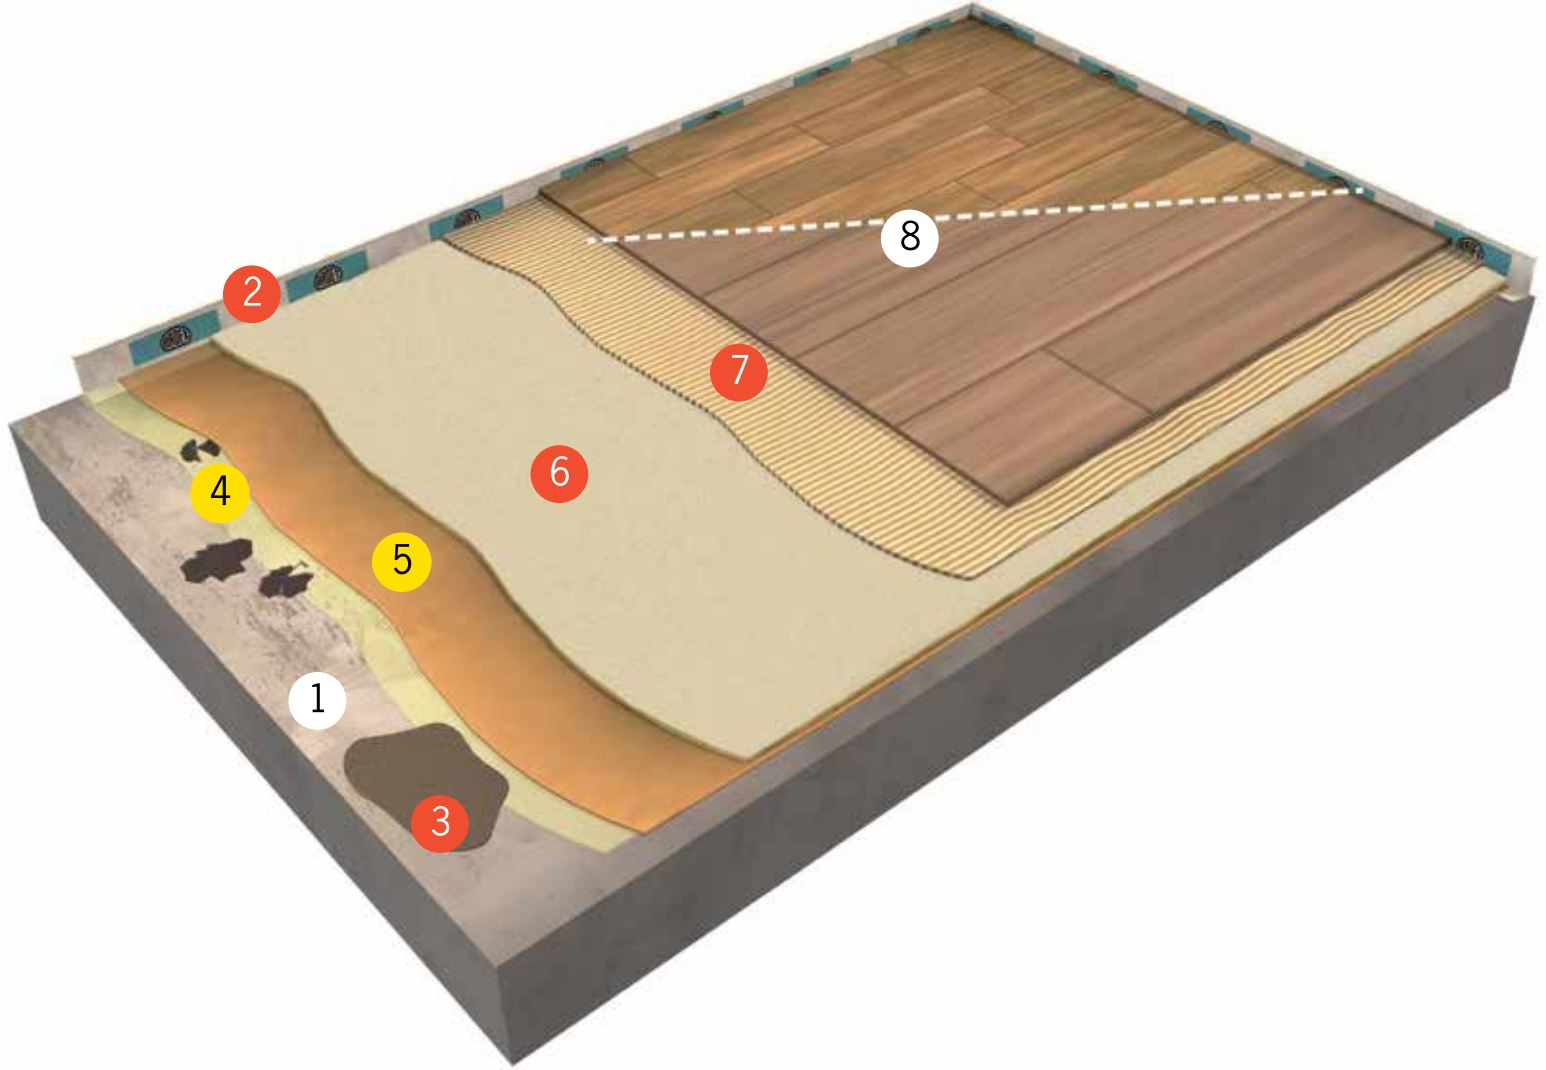

1 Alt Zemin: **Kırık, boşluk ve yapıştırıcı kalıntıları içeren eski yüzey**

2 Şap için Ayrıcı Kenar Bantı:
ARDEX TP 50

3 Çatlak ve Boşluk Tamiri:
ARDEX A 45

4 Beton Tamir Astarı
ARDEX P 62 SB

5 Astar ve Nem Bariyeri:
ARDEX PU 30

6 Zemin Tesviyesi
ARDEX K80 / ARDEX K11 T

7 Parke Yapıştırıcısı:
**ARDEX AF 415,
ARDEX AF 460**

8 Zemin Kaplaması: **Ahşap Parke**

Tamir Harcı



ARDEX A 45

Hızlı kuruma, yaklaşık 1,5 saat sonra parke, PVC vb. kaplama yapılabilmesine imkan tanır
Sarfiyat: Yakl. 1,6 kg/m² - mm

Astar ve Nem Bariyeri



ARDEX PU 30

Yüzeydeki tozumu engeller. Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Nem bariyeri olarak %4'e kadar (CM metodu) nemi keser
Sarfiyat: Yakl. 100 - 300 gr/m²



ARDEX P 62 SB

Gözenekli, kırılğan ve emici çimento esaslı yüzeyleri güçlendirmek için. Tek bileşenli, kullanıma hazır
Sarfiyat: Yakl. 600 gr/m²

Zemin Tesviyesi



ARDEX K 11 T

Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Tozuma yapmaz. 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. 1-10 mm arası uygulanabilir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir (25 N/mm²)
Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg/m²-mm



ARDEX K 80

Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar. 2 saat sonra üzerinde yürünebilir, ertesi gün üzerine kaplama yapılabilir. 5-50 mm arası uygulanabilir. Yüksek basınç mukavemeti (30 N/mm²)
Sarfiyat: Yakl. 1,65 kg/m² - mm

Parke Yapıştırıcısı



ARDEX AF 460

Silan modifiye polimer esaslı, tek bileşenli, esnek, yüksek mukavemetli, kullanıma hazır, kuruma esnasında ortama nem vermeyen parke yapıştırıcısı
Sarfiyat: Yakl. 800 - 1500 gr/m²



ARDEX AF 415

Çift bileşenli, yüksek mukavemetli, hızlı mukavemet alan poliüretan esaslı parke yapıştırıcısı
Sarfiyat: Yakl. 750 - 1500 gr/m²

Ayırıcı Kenar Bantı



ARDEX TP 50

Şap ve zemin kaplamalarının duvar ile bağlantısı keser. Ses köprüsü oluşmasını engeller. Oluşabilecek duvar ve zemindeki gerilmelerini birbirlerine aktarılmasını engeller

UNIVERSAL YAPIŞTIRICI AF 2365 İLE Elastik ve Tekstil Zemin Kaplama



7019



1 Alt Zemin:
Şap

2 Astar:
ARDEX P 51

3 Zemin Tesviyesi
ARDEX K 11 T,
ARDEX K 22 TF

4 Zemin Kaplama Yapıştırıcısı
ARDEX AF 2365

5 Zemin Kaplaması:
Halı, PVC, LVT, Linolyum, Kauçuk

Astar**ARDEX P 51**

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumu engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilebilir (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51 - 3 birim hacim su)

Sarfiyat: Sunta üzerine astar ve adrerans arttırıcı olarak 300 gr/m²

Yoğun ve düzgün yüzeyler için 200 gr/m²

Beton ve şapın gözeneklerini kapatmak için 150 gr/m²

Yüzeyin tozunu bağlamak için 50gr/m²

Zemin Tesviyesi**ARDEX K 11 T**

Düzdün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Tozuma yapmaz. 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. 1-10 mm arası uygulanabilir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir (25 N/mm²)

Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg/m²-mm

**ARDEX K 22 TF**

Düzeltilme, tesviye, perdah için. 90 dak. sonra üzerinde yürünebilir. 1,5 - 30mm arası uygulanabilir

Sarfiyat: Yakl. 1,5 kg/m²-mm

Universal Zemin Kaplama Yapıştırıcısı**ARDEX AF 2365**


2,5mm'e kadar linolyum, kauçuk kaplamalar ile halı, PVC ve LVT yapıştırılması için universal yapıştırıcı

Sarfiyat: Yakl. 250 - 550 gr/m²

TEKSTİL KAPLAMALARI İÇİN Sabitleme Uygulaması



7020

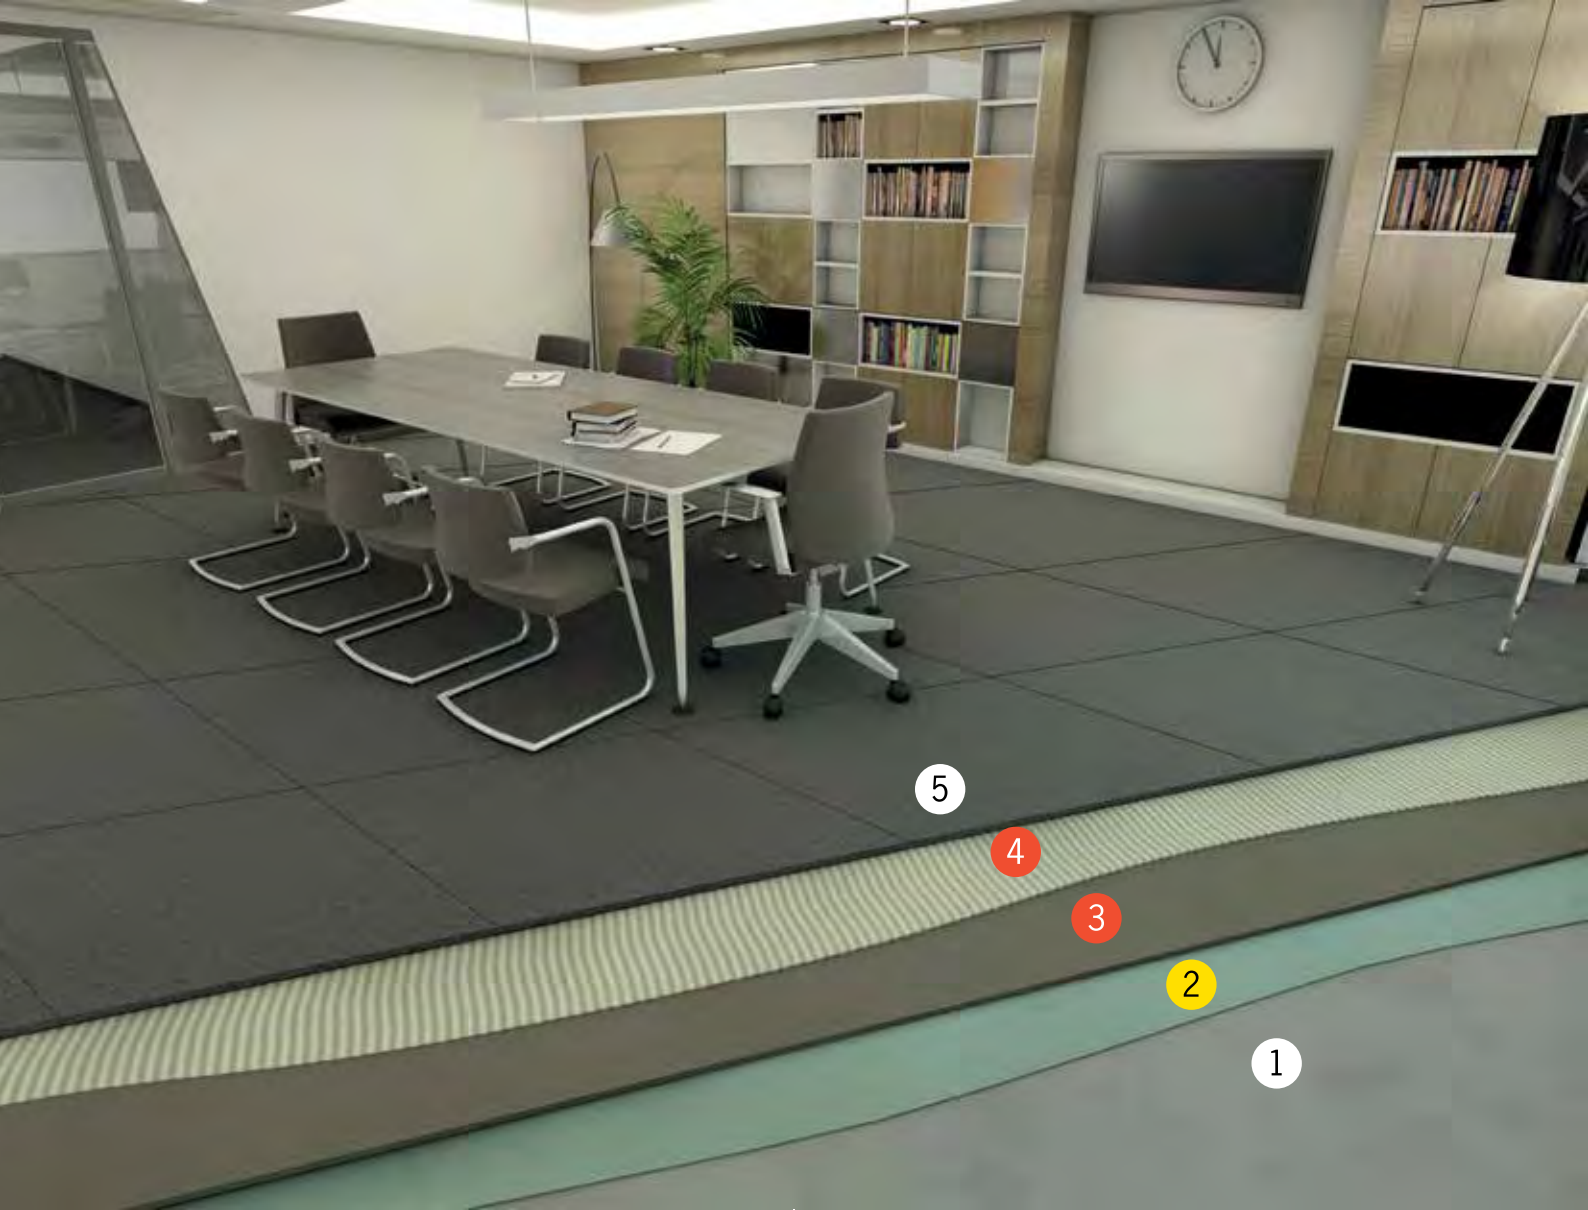

1 Alt Zemin:
Şap

2 Astar:
ARDEX P 51

3 Zemin Tesviyesi
ARDEX K 11 T,
ARDEX K 22 TF

4 Zemin Kaplama Yapıştırıcısı
ARDEX AF 900

5 Zemin Kaplaması:
Karo Halı

Astar



ARDEX P 51

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumu engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51 - 3 birim hacim su)

Sarfiyat: Sunta üzerine astar ve adrerans artırıcı olarak 300 gr/m²

Yoğun ve düzgün yüzeyler için 200 gr/m²

Beton ve şapın gözeneklerini kapatmak için 150 gr/m²

Yüzeyin tozunu bağlamak için 50gr/m²

Zemin Tesviyesi



ARDEX K 11 T

Düzdün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Tozuma yapmaz. 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. 1-10 mm arası uygulanabilir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir (25 N/mm²)

Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg/m²-mm



ARDEX K 22 TF

Düzeltilme, tesviye, perdah için. 90 dak. sonra üzerinde yürünebilir. 1,5 - 30mm arası uygulanabilir

Sarfiyat: Yakl. 1,5 kg/m²-mm

Halı Sabitleyici



ARDEX AF 900

Karo halıların kaymayacak şekilde döşenmesi için. Defalarca sökülüp tekrar yapıştırma olanağı sağlar. Akriik esaslı, tek bileşenlidir

Sarfiyat: Yakl. 70 - 90 /m²

KRİTİK ZEMİNLERDE TADİLAT

Parke veya Büyük Ebatlı Seramik

Astarsız Tadilat Uygulaması



1017



1 Altzemin: Derz ve çatlaklar içeren eski seramik kaplaması:

2 Derzlerin ve çatlakların doldurulması:
ARDEX A 45, ARDEX AR 300

3 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 60 veya
ARDEX P 51 Astar + ARDEX K 11 T

4 Seramik Karo Yapıştırıcısı
ARDEX FB 9 L, ARDEX X 7 G MICROTEC

5 Kaplama:
Büyük ebatlı seramik veya ahşap parke

6 Parke Yapıştırıcısı
ARDEX AF 415,
ARDEX AF 460

7 Kaplama:
Büyük ebatlı seramik veya ahşap parke

Tamir Harcı



ARDEX A 45

Hızlı kuruma, yaklaşık 1,5 saat sonra parke, PVC vb. kaplama yapılabilmesine imkan tanır
Sarfiyat: Yakl. 1,6 kg/m² - mm



ARDEX AR 300

ile dolgu, düzeltme, sıvama, yapıştırma ve 2 saatte hızlı kuruma, tek katta 2-30 mm arası uygulama
Sarfiyat: Yakl 1,2 kg/m²-mm

Zemin Tesviyesi



ARDEX K 60

Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Lateks esaslı. Yüksek yapışma mukavemeti. 30 mm kalınlığa kadar tek seferde uygulanabilir
Sarfiyat: Yakl. 1,6 kg toz/m²-mm



ARDEX K 11 T

Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Tozuma yapmaz. 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. 1-10 mm arası uygulanabilir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir (25 N/mm²)
Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg/m²-mm

Astar



ARDEX P 51

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozmayı engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51 - 3 birim hacim su)

Sarfiyat: Sunta üzerine astar ve adrerans arttırıcı olarak 300 gr/m²
Yoğun ve düzgün yüzeyler için 200 gr/m²
Beton ve şapın gözeneklerini kapatmak için 150 gr/m²
Yüzeyin tozunu bağlamak için 50gr/m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX FB 9 L, Zemin

Fleks, hızlı, akıcı kıvam, 6 saat sonra derz, seramik ve alt yüzey arası %100 doluluk. TS EN 12004'e göre C2 E S1 sınıfına uygun
Sarfiyat: Yakl. 3,5 kg/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi ve esnek, TS EN 12004'e göre C2 TE S1, büyük ebat karolarda ve yoğun kullanım alanlarında
Sarfiyat: Yakl. 3,0 kg/m²

Parke Yapıştırıcısı



ARDEX AF 460

Silan modifiye polimer esaslı, tek bileşenli, esnek, yüksek mukavemetli, kullanıma hazır, kuruma esnasında ortama nem vermeyen parke yapıştırıcısı
Sarfiyat: Yakl. 800 - 1500 gr/m²




ARDEX AF 415

Çift bileşenli, yüksek mukavemetli, hızlı mukavemet alan poliüretan esaslı parke yapıştırıcısı
Sarfiyat: Yakl. 750 - 1500 gr/m²

ÇEŞİTLİ YAŞAM MAHALLERİNDE Kritik Zeminlerde Tadilat



1018

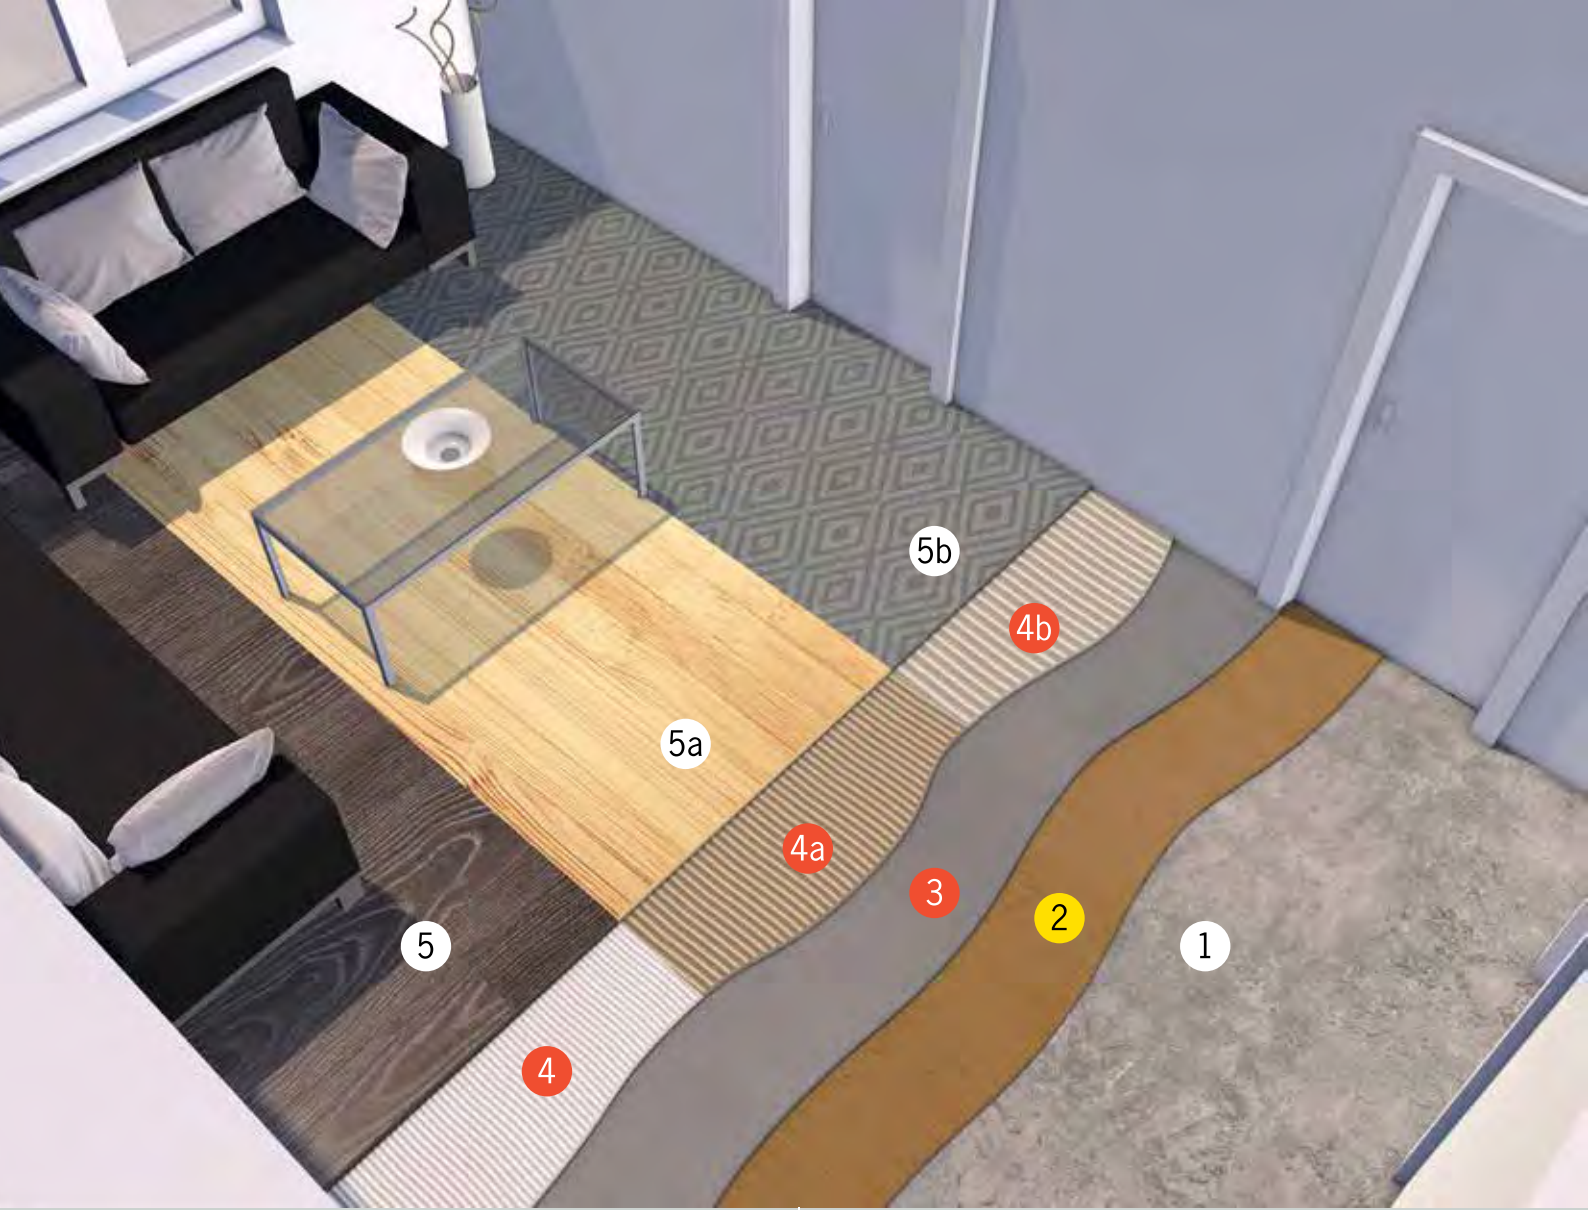

1 Alt Zemin:
Çimento esaslı eski şap

2 Astar:
ARDEX PU 30

3 Zemin Tesviyesi
ARDEX K11 T,
ARDEX K 60

4 Zemin kaplama yapıştırıcısı
ARDEX AF 2365

5 Zemin Kaplaması
Halı, Linolyum, Kauçuk, PVC, LVT

4a Parke Yapıştırıcısı:
ARDEX AF 415,
ARDEX AF 460

5a Zemin Kaplaması:
Ahşap Parke

4b Tekstil kaplama yapıştırıcısı:
ARDEX AF 2365

5b Zemin Kaplaması:
Halı

Astar ve Nem Bariyeri



ARDEX PU 30

Yüzeydeki tozumu engeller. Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Nem bariyeri olarak %4'e kadar (CM metodu) nemi keser
Sarfiyat: Yakl. 100 - 300 gr/m²

Zemin Tesviyesi



ARDEX K 11 T

Düzdün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Tozuma yapmaz. 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. 1-10 mm arası uygulanabilir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir (25 N/mm²)
Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg/m²-mm



ARDEX K 60

Düzdün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Lateks esaslı. Yüksek yapışma mukavemeti. 30 mm kalınlığa kadar tek seferde uygulanabilir
Sarfiyat: Yakl. 1,6 kg toz/m²-mm

Universal Zemin Kaplama Yapıştırıcısı



ARDEX AF 2365

2,5mm'e kadar linolyum, kauçuk kaplamalar ile halı, PVC ve LVT yapıştırılması için universal yapıştırıcı
Sarfiyat: Yakl. 250 - 550 gr/m²

Parke Yapıştırıcısı



ARDEX AF 460

Silan modifiye polimer esaslı, tek bileşenli, esnek, yüksek mukavemetli, kullanıma hazır, kuruma esnasında ortama nem vermeyen parke yapıştırıcısı
Sarfiyat: Yakl. 800 - 1500 gr/m²



ARDEX AF 415

Çift bileşenli, yüksek mukavemetli, hızlı mukavemet alan poliüretan esaslı parke yapıştırıcısı
Sarfiyat: Yakl. 750 - 1500 gr/m²

NOTLAR



NOTLAR



NOTLAR



NOTLAR



NOTLAR



NOTLAR



NOTLAR



ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi

Desen Sk. No:14/A C1 Özel Parsel

P.K. 34956 Tuzla/İstanbul/Türkiye

Tel: (0216) 394 01 14

Faks: (0216) 394 03 77

<http://www.facebook.com/ARDEXTurkiye>

<https://www.instagram.com/ardexturkiye>

e-mail: info@ardex.com.tr

internet: www.ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ